CATALOGO ATTREZZATURE

2018

Scaffalature Industriali

metal tre

Arredamento Archiviazione Attrezzature

INDICE

Portapallet M60I	3
Portapallet M110	7
Cantilever P	13
Cantilever S	19
Rastrelliera	23
Coils Block	26
Soppalchi	28
Scaffale in Kit	30
Scaffale a bullone	33
Scaffale a gancio LB1 sfuso	34
Scaffale a gancio Avant LB6	35
Cassettiere per scaffali	41
Banconate	42
Hobbistica	43
Armadi di servizio componibili	44



PORTAPALLET M60I

Spalle M60I tralicciatura semplice - Portata max kg. 5000
Spalle M60I tralicciatura rinforzata - Portata max kg. 7000

Utilizzo:

Sistema di stoccaggio per prodotti sfusi o su pallet, composto da: Spalle, Correnti e Pianetti con portata media 600 kg/mq. I componenti strutturali sono costruiti con materiali forniti di certificati di controllo tipo 3.1 secondo norma EN 10204; indicazioni per l'utilizzo e la manutenzione in conformità alla norma UNI EN 15635.

Materiali:

SPALLE: sono ricavate con processo di profilatura con acciaio zincato strutturale di qualità Fe DX51 secondo la norma UNI EN 10346, il profilo è quasi completamente chiuso con un passo di mm 50. Sono assemblate con il sistema a traliccio con bulloni.

CORRENTI: sono prodotti da tubo formato a freddo per impieghi strutturali del tipo S235JR secondo norma UNI EN 10219 dove alle estremità sono ricavate in modo simultaneo trancia/piega le baionette di ancoraggio alla spalla. In condizioni di carico, il nodo spalla-corrente conferisce una elevata sicurezza alla scaffalatura.

PIANETTI: supporti per la merce sfusa ricavati da lamiera zincata di qualità Fe DX51 realizzati con processo di profilatura. Il nuovo sistema di bordatura a "zeta" nei lati longitudinali del pianetto, a parità di spessore aumenta la portata rispetto ai pianetti tradizionali ed elimina totalmente la possibilità di eventuali infortuni durante il montaggio e consente il pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza.

Finiture:

Colori di serie

Spalle - Pianetti	Zincato
Correnti	Giallo Ral 1033

Colori a richiesta

Saranno soggetti ad una maggiorazione del 10%

Spalle	Grigio Ral 7038	Rosso Ral 3020	Azzurro Ral 5015	Giallo Ral 1033
Correnti	Grigio Ral 7038	Rosso Ral 3020	Azzurro Ral 5015	


La verniciatura è a a norma UNI EN ISO 12944-5 con polveri epossidiche termoindurenti a 200° di cottura.





PORTAPALLET M60I PER PRODOTTI SFUSI


Struttura base

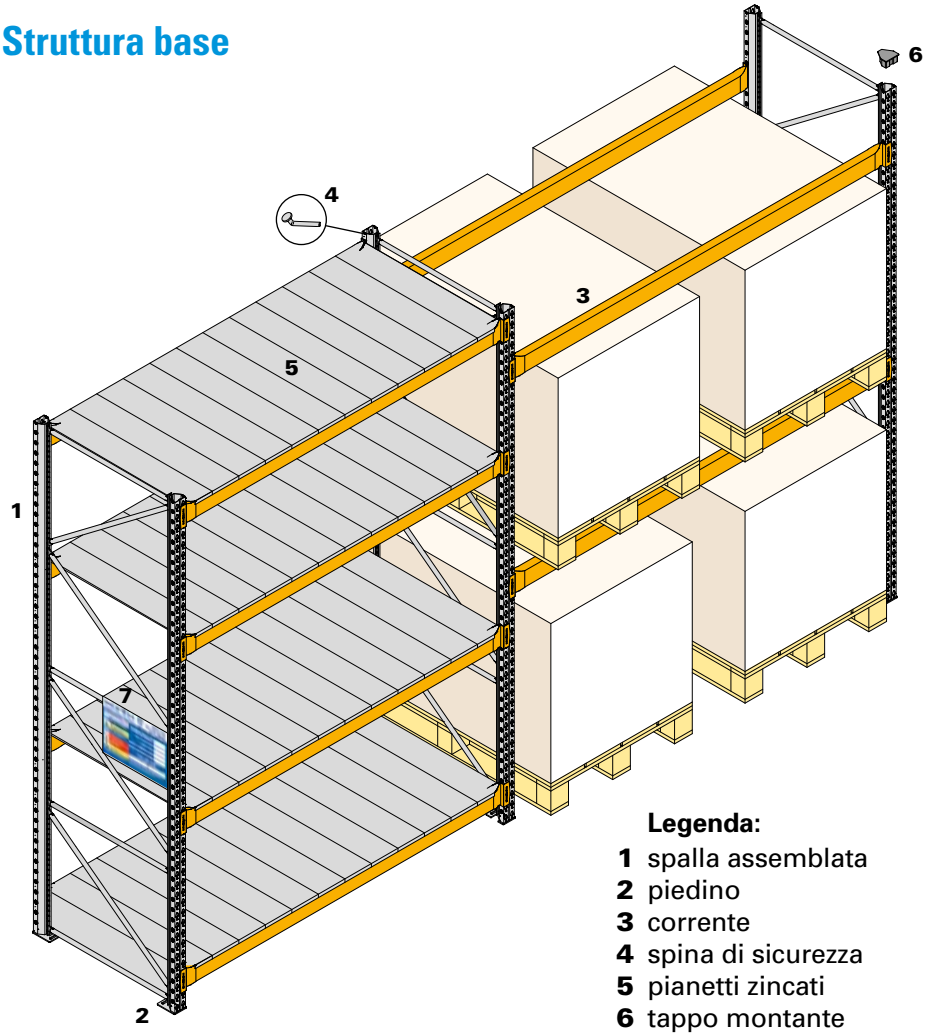

Legenda:



1 spalla assemblata
2 piedino
3 corrente
4 spina di sicurezza
5 pianetti zincati
6 tappo montante
7 tabella portata

La portata per coppia correnti e per i pianetti è valutata facendo riferimento a carichi uniformemente distribuiti: carichi concentrati e/o sbilanciati possono sovraccaricare le strutture. Posizionamento corretto delle unità di carico

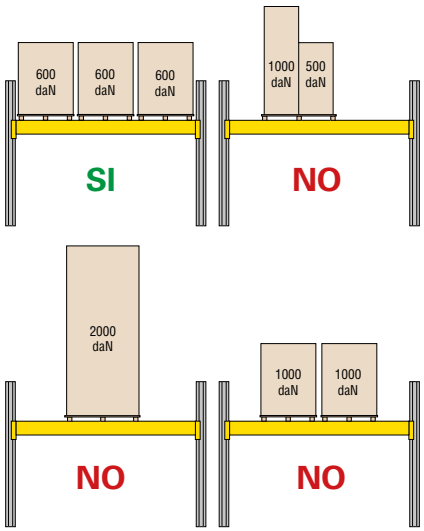



Piani completi

Composti da n. 2 correnti e pianetti. I correnti sono comprensivi di n.2 spine di sicurezza.

sezione corrente mm	lunghezza corrente mm	profondità piano mm							
		600		800		1000		1200	
		codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg
	1200	2BG01354	750	2BG01358	750	2BG01362	720	2BG01366	480
	1500	2BG01355	600	2BG01359	600	2BG01363	600	2BG01367	600
	1800	2BG01356	500	2BG01360	500	2BG01364	500	2BG01368	500
	2100	2BG01357	450	2BG01361	450	2BG01365	450	2BG01369	450
	1200	2BG01370	1120	2BG01374	1120	2BG01378	720	2BG01382	480
	1500	2BG01371	1200	2BG01375	1200	2BG01379	900	2BG01383	600
	1800	2BG01372	1000	2BG01376	1000	2BG01380	1000	2BG01384	720
	2100	2BG01373	850	2BG01377	850	2BG01381	850	2BG01385	840



Correnti giallo RAL 1033

Comprensivi di n.2 spine di sicurezza

	codice	lunghezza (mm)	portata Kg
	2BG01386	1200	750
	2BG01387	1500	600
	2BG01388	1800	500
	2BG01389	2100	450
	2BG01390	1200	1500
	2BG01391	1500	1200
	2BG01392	1800	1000
	2BG01393	2100	850


Correnti zincati

Comprensivi di spine n.2 di sicurezza


	codice	lunghezza (mm)	portata Kg
	2BG02390	1200	750
	2BG02391	1500	600
	2BG02392	1800	500
	2BG02393	2100	450
	2BG02394	1200	1500
	2BG02395	1500	1200
	2BG02396	1800	1000
	2BG02397	2100	850

Spalle M60I Tralicciatura Semplice - Portata max kg. 5000

Le Spalle vengono fornite ASSEMBLATE. Complete di montanti, traversi, diagonali, piedini e bulloni.

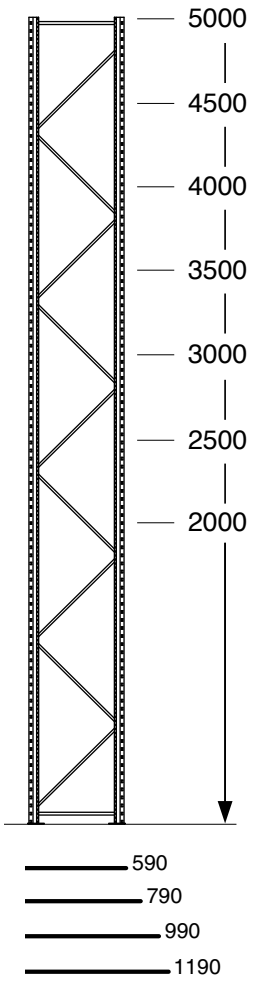


Passo spalla



codice	altezza mm	prof. mm
2BG01326	2000	600
2BG01327	2000	800
2BG01328	2000	1000
2BG01329	2000	1200
2BG01330	2500	600
2BG01331	2500	800
2BG01332	2500	1000
2BG01333	2500	1200
2BG01334	3000	600
2BG01335	3000	800
2BG01336	3000	1000
2BG01337	3000	1200
2BG01338	3500	600
2BG01339	3500	800
2BG01340	3500	1000
2BG01341	3500	1200
2BG02257	4000	600
2BG02258	4000	800
2BG02259	4000	1000
2BG02260	4000	1200
2BG01342	4500	600
2BG01343	4500	800
2BG01344	4500	1000
2BG01345	4500	1200
2BG01346	5000	600
2BG01347	5000	800
2BG01348	5000	1000
2BG01349	5000	1200

Su richiesta disponibili
spalle rinforzate con portata 7000 Kg

Variazione portata spalle - Max Kg 5000

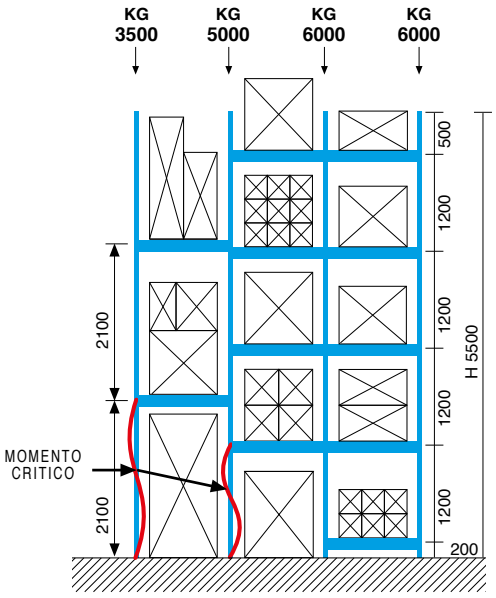


IMPORTANTE
Il disegno indica la portata delle spalle in funzione della distanza da terra della prima coppia di travi.
La somma della portata dei piani non deve superare la portata delle spalle.




Tassello per fissaggio spalla a terra - n. 2 x spalla

codice	dim. (mm)
2BG00881	TE M10x95

Sezione spalla M60I





Tappo superiore PVC nero per montante

codice
2BG02387

Pianetti zincati per correnti M60I

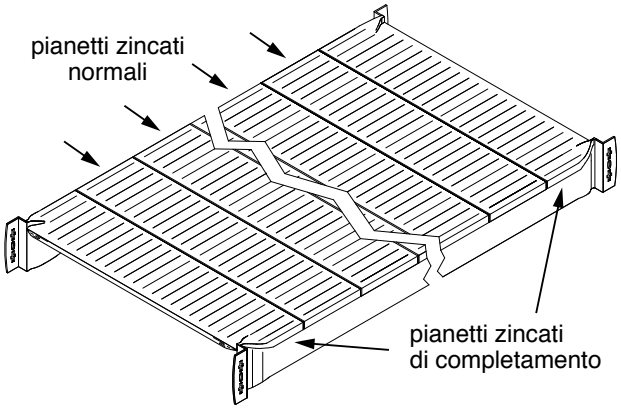


Tabella per la composizione dei piani con pianetti normali e di completamento

Tipologia pianetti zincati		Lunghezza correntesezione 100x40 mm			
		1200	1500	1800	2100
Pianetto mm.150 x variab.	Pz	6	8	10	12
Pianetto complet. mm.150	Pz	2	2	2	2


Pianetto normale per M60I

codice	dim. (mm)	prof. piano (mm)	portata Kg
2BG02284	150x594	600	140
2BG02285	150x794	800	140
2BG02286	150x994	1000	90
2BG02287	150x1194	1200	60

Pianetto di completamento M60I (lati esterni del piano)


codice	dim. (mm)	prof. piano (mm)	portata Kg
2BG02300	150x594	600	140
2BG02301	150x794	800	140
2BG02302	150x994	1000	90
2BG02303	150x1194	1200	60

Accessori




Distanziale spalla - Zincato
Per fissaggio del distanziale alle spalle, utilizzare n.2 bulloni TE M8x80 art. 2BG02264

codice	dim. (mm)
2BG02261	300
2BG02262	400
2BG02263	500
2BG02264	Bullone TE M8x80




Distanziale spalla a muro - Zincato
per fissaggio del distanziale alla spalla, utilizzare n.1 bullone TE M8x80 art.2BG02264 al muro
e n.1 tassello M10x90 art.2BG00881

codice	dim. (mm)
2BG02265	150
2BG02266	200
2BG02267	250
2BG02268	300
2BG02264	Bullone TE M8x80
2BG00881	Tassello TE M10x90/20

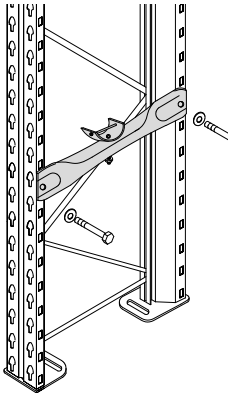


Traversi portaculle - Zincato
Per il fissaggio del traverso alla spalla utilizzare n.2 bulloni TE M80x80 art. 2BG02264

codice	dim. PxØ (mm)
2BG02271	590xØ40 n.2 fori
2BG02272	790xØ40 n.2 fori
2BG02273	990xØ40 n.2 fori
2BG02274	1190xØ40 n.2 fori
2BG02264	Bullone TE M8x80
2BG02275	Culla Ø50x60
2BG02276	Culla Ø89x60




Divisiorio ad arco - Grigio RAL 1033
per piano con pianetti

codice		
sez. 80x40	sez. 60x40	dim. (mm)
2BG01508	2BG01292	600x500h
2BG01509	2BG01293	800x500h
2BG01510	2BG01294	1000x500h
2BG01511	2BG01295	1200x500h

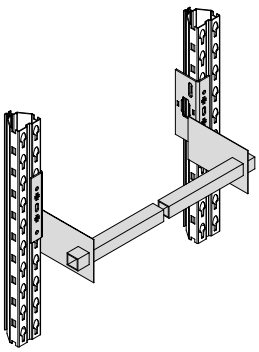


Barra anticaduta - Zincato
composta da supporto dx e sx, n.2 spine di sicurezza, n.1 tubo L. variabile e n.2 bulloni TE M8x50 art. 2BG02416

codice	dim. LxPxH (mm)
2BG02398	1256x40x40
2BG02399	1556x40x40
2BG02400	1856x40x40
2BG02401	2156x40x40



Paracolpi - Giallo RAL 1033
Per fissaggio utilizzare n.2 tasselli TE m12x140 art.2BG00880

codice	dim. (mm)
2BG02269	ad angolo h.400
2BG02270	avvolgente h.400
2BG00880	Tassello TE M12x140/48

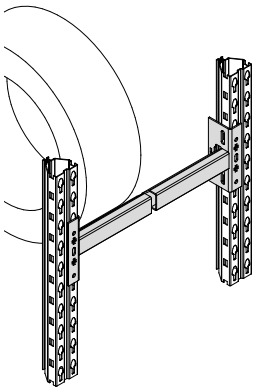

Corrente inclinato portagomme - Zincato
Comprensivo di n.2 spine di sicurezza

Grigio RAL7038	Giallo RAL1033	Zincato	Lunghezza (mm)
2BG02277	2BG02402	2BG02405	1200
2BG02278	2BG02403	2BG02406	1500
2BG02279	2BG02404	2BG02407	1800

Attenzione!
Accessori in comune con portapallet M110
vedi pagina 11

Tabella per impianto Portapallet M60I



codice	descrizione
3ME00484	formato A4 in PVC

Tabella per impianto Portapallet M60I - M90/80I
La targa dovrà essere compilata dal fornitore o dal responsabile della sicurezza dell'azienda utilizzatrice. Nel caso di modifiche ammissibili dalla configurazione originale il responsabile dovrà apportare gli aggiornamenti necessari. La targa dovrà essere esposta in modo visibile e se necessario applicarne più di una.

PORTAPALLET M110/80

Spalle M110/80 Tralicciatura semplice - Portata max kg.8000
Spalle M110/80 Tralicciatura rinforzata - Portata max kg.10000
Spalle M110/110 Tralicciatura semplice - Portata max kg.11000
Spalle M110/110 Tralicciatura rinforzata - Portata max kg.13000
Spalle M110/60 Tralicciatura semplice - Portata max kg.6000

Utilizzo:

Questo sistema nasce per soddisfare la necessità di organizzare, stoccare e immagazzinare in altezza (con portate diverse), utilizzando i carrelli elevatori frontali, laterali, retrattili, satellitari o traslo-elevatori.
I componenti strutturali del sistema di stoccaggio costruiti con acciai forniti di certificati di controllo tipo 3.1 secondo norma EN 10204; indicazioni per l'utilizzo e la manutenzione in conformità alla norma UNI EN 15635.

Materiali:

SPALLE: con 3 tipologie di profilo a U sagomato con passo di mm 50, si possono ottenere 5 varianti di portata. Sono ricavate con processo di profilatura con acciaio strutturale zincato del tipo S280GD secondo la norma UNI EN 10346.Sono assemblate con il sistema a traliccio semplice o rinforzato con bulloni.

TRAVI: sono ricavate da un processo di profilatura con l'esecuzione di pieghe multiple e rigature dando alla trave una moderata flessione rispetto al carico dichiarato. Alle estremità della trave vengono applicati 2 connettori brevettati (baionetta a doppio ancoraggio+espansore). Il particolare nodo spalla-trave che si viene a creare, in condizioni di carico conferisce alla scaffalatura un'elevata garanzia di sicurezza.

PIANETTI: supporti per la merce sfusa ricavati da lamiera zincata di qualità Fe DX51 realizzati con processo di profilatura. Il nuovo sistema di bordatura a "zeta" nei lati longitudinali del pianetto, a parità di spessore aumenta la portata rispetto ai pianetti tradizionali ed elimina totalmente la possibilità di eventuali infortuni durante il montaggio e consente il pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza.

Finiture:

Colori di serie

Spalle - Pianetti	Zincato
Correnti	Zincato

Colori a richiesta
Saranno soggetti ad una maggiorazione del 10%

Spalle	Grigio Ral 7038	Rosso Ral 3020	Azzurro Ral 5015	Giallo Ral 1033
Correnti	Grigio Ral 7038	Rosso Ral 3020	Azzurro Ral 5015	Giallo Ral 1033

La verniciatura è a a norma UNI EN ISO 12944-5 con polveri epossidiche termoindurenti a 200° di cottura.






Struttura base


Legenda:

1 spalla assemblata
2 piedino
3 trave
4 spina di sicurezza
5 spianetti zincati
6 supporto pallet- contenitori zincati
7 paracolpi avvolgenti
8 paracolpi angolo
9 protezione in profilo Sigma
10 barra anticaduta
11 porta fusti
12 suppoto portacontenitori
13 supporto pallet 2T
14 tabella portata

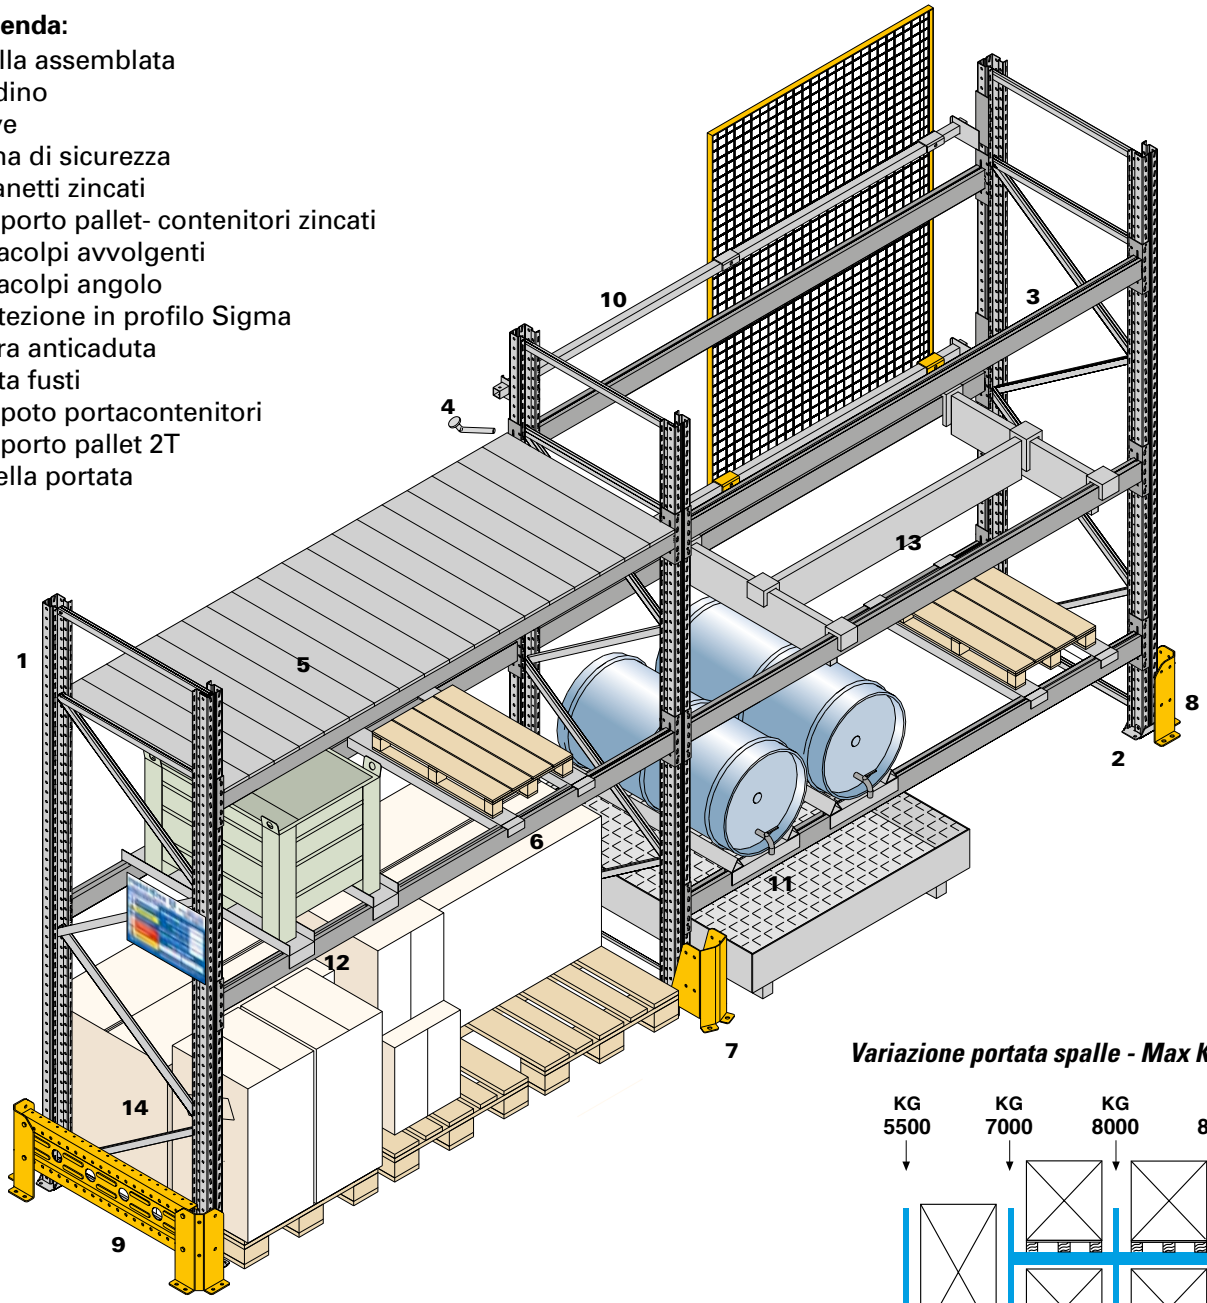




Variazione portata spalle - Max Kg 8000

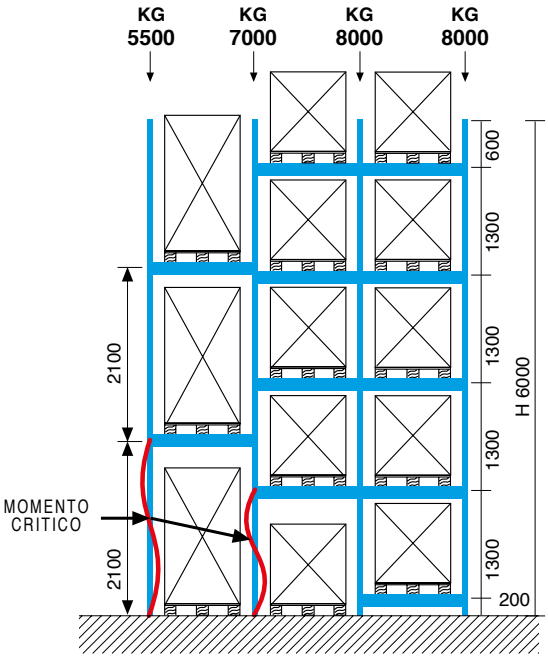



IMPORTANTE
Il disegno indica la portata delle spalle in funzione della distanza da terra della prima coppia di travi.
La somma della portata dei piani non deve superare la portata delle spalle.

Spalle M110/80 Tralicciatura semplice - Portata max kg.8000
Spalle M110/110 Tralicciatura semplice - Portata max kg.11000


Le Spalle vengono fornite ASSEMBLATE. Complete di montanti, traversi, diagonali, piedini e bulloni.

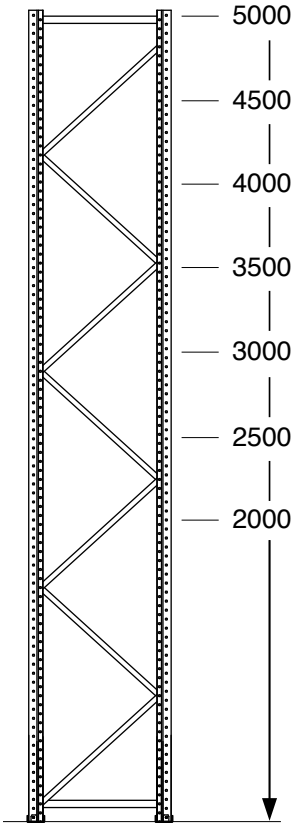

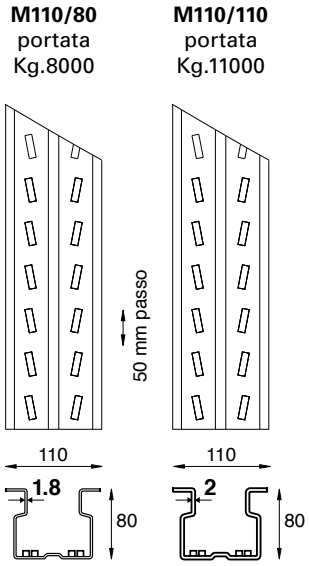




Sezione spalla M110

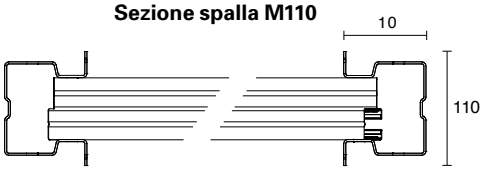


portata 8000 Kg	portata 11000 Kg		
codice	codice	altez. (mm)	Prof. (mm)
2BG01880	2BG01901	2000	800
2BG01881	2BG01902	2000	1000
2BG01882	2BG01903	2000	1200
2BG02304	2BG02322	2500	800
2BG02305	2BG02323	2500	1000
2BG02306	2BG02324	2500	1200
2BG01883	2BG01904	3000	800
2BG01884	2BG01905	3000	1000
2BG01885	2BG01906	3000	1200
2BG01886	2BG02325	3500	800
2BG01887	2BG02326	3500	1000
2BG01888	2BG02327	3500	1200
2BG01889	2BG01907	4000	800
2BG01890	2BG01908	4000	1000
2BG01891	2BG01909	4000	1200
2BG01892	2BG01910	4500	800
2BG01893	2BG01911	4500	1000
2BG01894	2BG01912	4500	1200
2BG01895	2BG01913	5000	800
2BG01896	2BG01914	5000	1000
2BG01897	2BG01915	5000	1200


Su richiesta disponibili spalle rinforzate antisismiche con portata 10000kg e 13000kg o rifilate con portata 6000 kg




Tassello per fissaggio spalla a terra - n. 2 x spalla

codice	dim. (mm)
2BG00880	TE M12x140



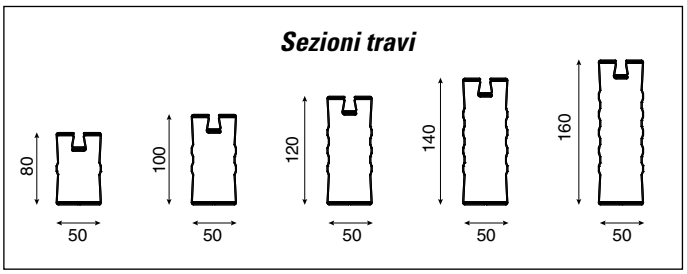



Piastra livellamento

codice	dim. (mm)
2BG02408	176x95x2
2BG02409	176x95x4

Travi per portapallet M110 zincati Comprensivi di n°2 spine di sicurezza

Lunghezza trave(mm)	sezione 80x50x1 mm		sezione 100x50x1 mm		sezione 120x50x1mm		sezione 140x50x1 mm		sezione 160x50x1 mm	
	codice	port. x coppia Kg	codice	port. x coppia Kg	codice	port. x coppia Kg	codice	port. x coppia Kg	codice	port. x coppia Kg
1210	2BG01981	3250	2BG01986	4400	2BG01991	5700	2BG01996	7430	-	-
1810	2BG01982	2200	2BG01987	2990	2BG01992	3910	2BG01997	5120	2BG02002	5810
2210	2BG01983	1320	2BG01988	2240	2BG01993	2990	2BG01998	3960	2BG02003	4500
2710	2BG01984	890	2BG01989	1500	2BG01994	2300	2BG01999	3250	2BG02004	3690
3310	2BG01985	680	2BG01990	1140	2BG01995	1730	2BG02000	2710	2BG02005	3080

Su richiesta disponibili travi sagomate con connettore sp.12/10


Pianetti zincati per travi M110

Tabella per la composizione dei piani con pianetti normali

Tipologia pianetti zincati		Lunghezza Corrente (mm)				
		1200	1800	2200	2700	3300
Pianetto mm 150	Pz	8	12	14	18	22
Pianetto mm 100	Pz			1		

Pianetto normale per M110/80

Codice	Dim. (mm)	Prof. Piano (mm)	Portata kg
2BG02284	150x594	600	140
2BG02285	150x794	800	140
2BG02286	150x994	1000	90
2BG02287	150x1194	1200	60
2BG02280	100x594	600	140
2BG02281	100x794	800	140
2BG02282	100x994	1000	90
2BG02283	100x1194	1200	60

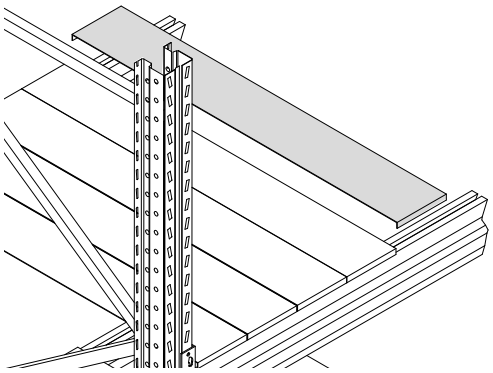

Piani continui su richiesta

I piani in griglia sono dei sistemi innovativi per migliorare l'utilizzo degli scaffali. Creano infatti un piano di appoggio chiuso,robusto e stabile, che permette di stoccare la merce con e senza bancale o in bancali di formati particolari e ridotti riducendo al minimo il rischio di caduta.
I sistemi di aggancio permettono inoltre un montaggio molto veloce.
I diversi formati delle maglie-griglia permettono di trovare la soluzione più idonea alla portata desiderata.

Griglia di Appoggio disponibile nelle versioni con:



Staffe di Appoggio: la griglia rimane incassata tra la coppia travi




Staffa Antiscivolamento: la griglia viene appoggiata sopra la coppia travi

Piano Grigliato disponibile nella versione standard o con profilo di rinforzo






Accessori per Portapallet M60l e M110



Supporto Pallet-Contenitori - Zincato


codice	dim. (mm)	portata Kg
2BG02337	602x122	700
2BG02338	802x122	650
2BG02339	1002x122	550
2BG02340	1202x122	500



Porta fusti - Grigio


codice	dim. (mm)
2BG02345	606x300
2BG02346	806x300
2BG02347	1006x300
2BG02348	1206x300

Accessori per Portapallet M110




Distanziale spalla - Zincato
Per fissaggio del distanziale alle spalle, utilizzare n.2 bulloni TE M10x110 art. 2BG002382

codice	dim. (mm)
2BG02261	300
2BG02262	400
2BG02263	500
2BG02382	Bullone TE M10x110




Distanziale spalla a muro- Zincato
per fissaggio del distanziale alla spalla, utilizzare n.1 bullone TE M10x110 art.2BG02382 al muro e n.1 tassello M12x140/48 art.2BG00880

codice	dim. (mm)
2BG02383	150
2BG02384	200
2BG02385	250
2BG02386	300
2BG02382	Bullone TE M10x110
2BG00880	Tassello TE M12x140/48

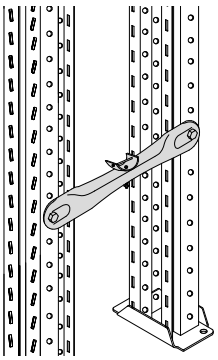


Traversi portaculle- Zincato
Per il fissaggio del traverso alla spalla utilizzare n.2 bulloni TE M10x130 art.2BG02372

codice	dim. PxØ (mm)
2BG02369	790xØ40 n.2 fori
2BG02370	990xØ40 n.2 fori
2BG02371	1190xØ40 n.2 fori
2BG02372	Bullone TE M10x130
2BG02275	Culla Ø50x60
2BG02276	Culla Ø89x60




Barra anticaduta- Zincato
composta da supporto dx e sx, n.2 spine di sicurezza, n.1 tubo L. variabile e n.2 bulloni TE M8x50 art.2BG02416

codice	dim. LxPxH (mm)
2BG02349	1298x40x40
2BG02350	1898x40x40
2BG02351	2298x40x40
2BG02352	2798x40x40
2BG02353	3398x40x40



Supporto pallet 2 T - Grigio RAL 7038
composto da n.2 supporti trasversali, n.1 supporto longitudinale e n.2 bulloni TE M8x702

lunghezza (mm)	P. 800 mm	P. 1000 mm	P. 1200 mm
1210	2BG02354	2BG02359	2BG02364
1810	2BG02355	2BG02360	2BG02365
2210	2BG02356	2BG02361	2BG02366
2710	2BG02357	2BG02362	2BG02367
3310	2BG02358	2BG02363	2BG02368

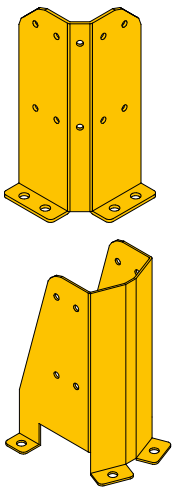

Paracolpi - Giallo RAL 1033
Per fissaggio utilizzare n.4 tasselli TE m12x140 art.2BG00880

codice	dim. (mm)
2BG01614	ad angolo h.400
2BG00874	avvolgente h.400
2BG00880	Tassello TE M12x140/48

Protezioni Guard-Rail per batterie con paracolpi

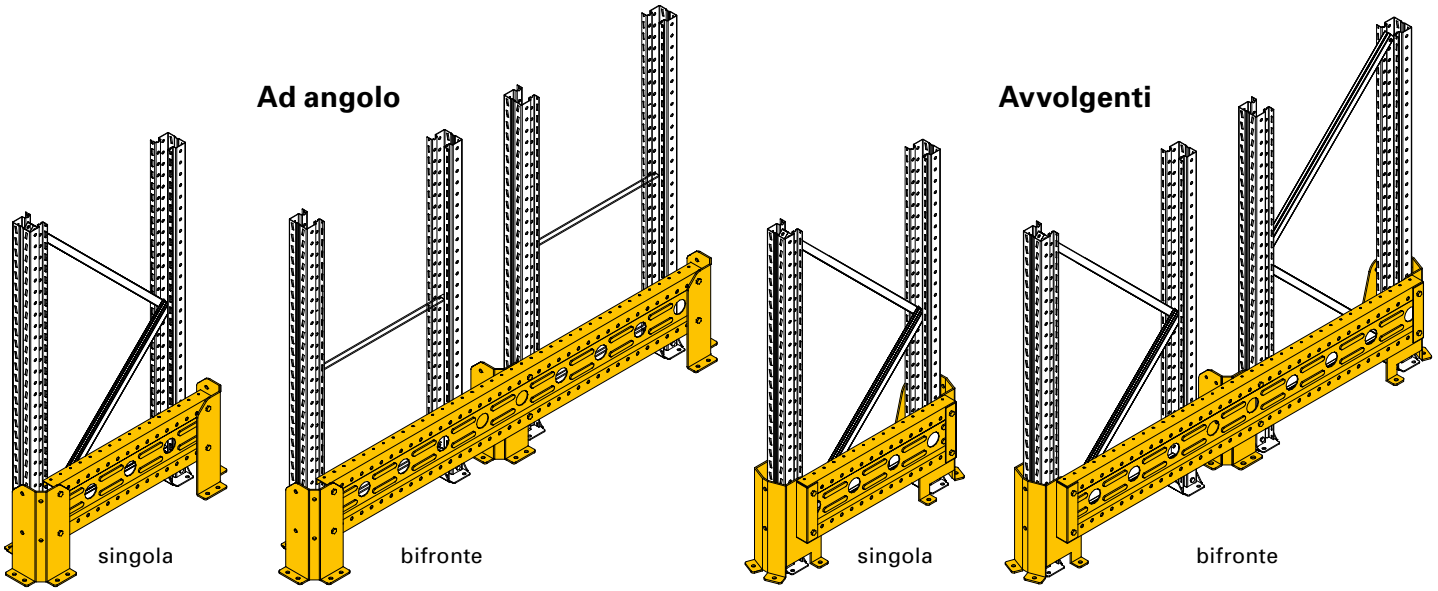


Tabella per la composizione delle protezioni Guard-Rail per batterie con paracolpi

Elementi per composizione protezioni Guard-Rail per batterie con **paracolpi ad angolo**

Elemento	batteria singola	batteria bifronte
Paracolpo ad angolo cod.**2BG01614**	2	3
Protezione Guard-Rail	1	1
Bullone TE M12x25 cod.**2BG02380**	4	4
Bullone TE M12x80 cod.**2BG02381**	-	2
Tassello TE M12x140/48 cod.**2BG00880**	8	12

Elementi per composizione protezioni Guard-Rail per batterie con **paracolpi avvolgenti**

Elemento	batteria singola	batteria bifronte
Paracolpo avvolgente cod.**2BG00874**	2	2
Paracolpo ad angolo cod.**2BG01614**	-	1
Protezione Guard-Rail variabile	1	1
Copritesta cod. **2BG02379**	2	2
Bullone TE M12x80 cod.**2BG02381**	4	6
Tassello TE M12x140/48 cod.**2BG00880**	3	12

Protezione in profilo Sigma per Guard-rail - Giallo RAL 1033
Per completare le composizioni aggiungere paracolpi, copri testa, bulloni e tasselli come da tabelle

codice	Dim. LxH (mm)
2BG02373	800x250
2BG02374	1000x250
2BG02375	1200x250
2BG02376	1800x250
2BG02377	2200x250
2BG02378	2500x250



Tabella per impianto Portapallet M110



codice	descrizione
3ME00484	formato A4 in PVC

La targa dovrà essere compilata dal fornitore o dal responsabile della sicurezza dell'azienda utilizzatrice.
Nel caso di modifiche ammissibili dalla configurazione originale il responsabile dovrà apportare gli aggiornamenti necessari.
La targa dovrà essere esposta in modo visibile e se necessario applicarne più di una.

CANTILEVER P

Utilizzo:

Sistema di stoccaggio costruito con caratteristica principale la robustezza e la capacità di supportare portate elevate. Il CANTILEVER serie P si presta allo stoccaggio di corpi lunghi, profili, pannelli, tubi, lamiere, bobine, manufatti in cemento ecc.
La nostra azienda è specializzata nella copertura e tamponamento di magazzini con struttura cantilever autoportanti.

Materiali:

I componenti sono costruiti con profili d'acciaio laminati a caldo per impieghi strutturali conformi alla norma UNI EN 10025 e forniti di certificati di controllo tipo 3.1 secondo norma EN 10204; questa caratteristica conferisce al prodotto un periodo di vita molto più lungo rispetto ai cantilever con profili del tipo scatolato ricavati accoppiando 2 profili; utilizzata esclusivamente bulloneria conforme alle norme UNI EN ISO 898-1 e UNI EN 20898-2 con classe di resistenza 8.8; indicazioni per l'utilizzo e la manutenzione in conformità alla norma UNI EN 15635.

Caratteristiche:

COLONNE: asolate con passo di 100 mm per l'ancoraggio delle mensole e per eventuali interventi strutturali complementari.

MENSOLE: ricavate da profilo pieno sono provviste di piastra di posizionamento, puntale per imbocco e piolo ferma carico.
Le finiture comprendono la verniciatura bicomponente a base acida a norma UNI EN ISO 12944-5 per interni, oppure su richiesta la zincatura a caldo a norma UNI EN ISO 1461 per gli esterni.

Finiture:

Colori di serie

Colonne	Azzurro Ral 5015
Mensole	Giallo Ral 1033
Crociere	Zincato

Colori a richiesta

Saranno soggetti ad una maggiorazione del 10%


Colonne	Giallo Ral 1033	Rosso Ral 3020	Grigio Ral 7038
Mensole	Azzurro Ral 5015	Rosso Ral 3020	Grigio Ral 7038

La verniciatura è a a norma UNI EN ISO 12944-5 con polveri epossidiche termoindurenti a 200° di cottura.






Struttura Base

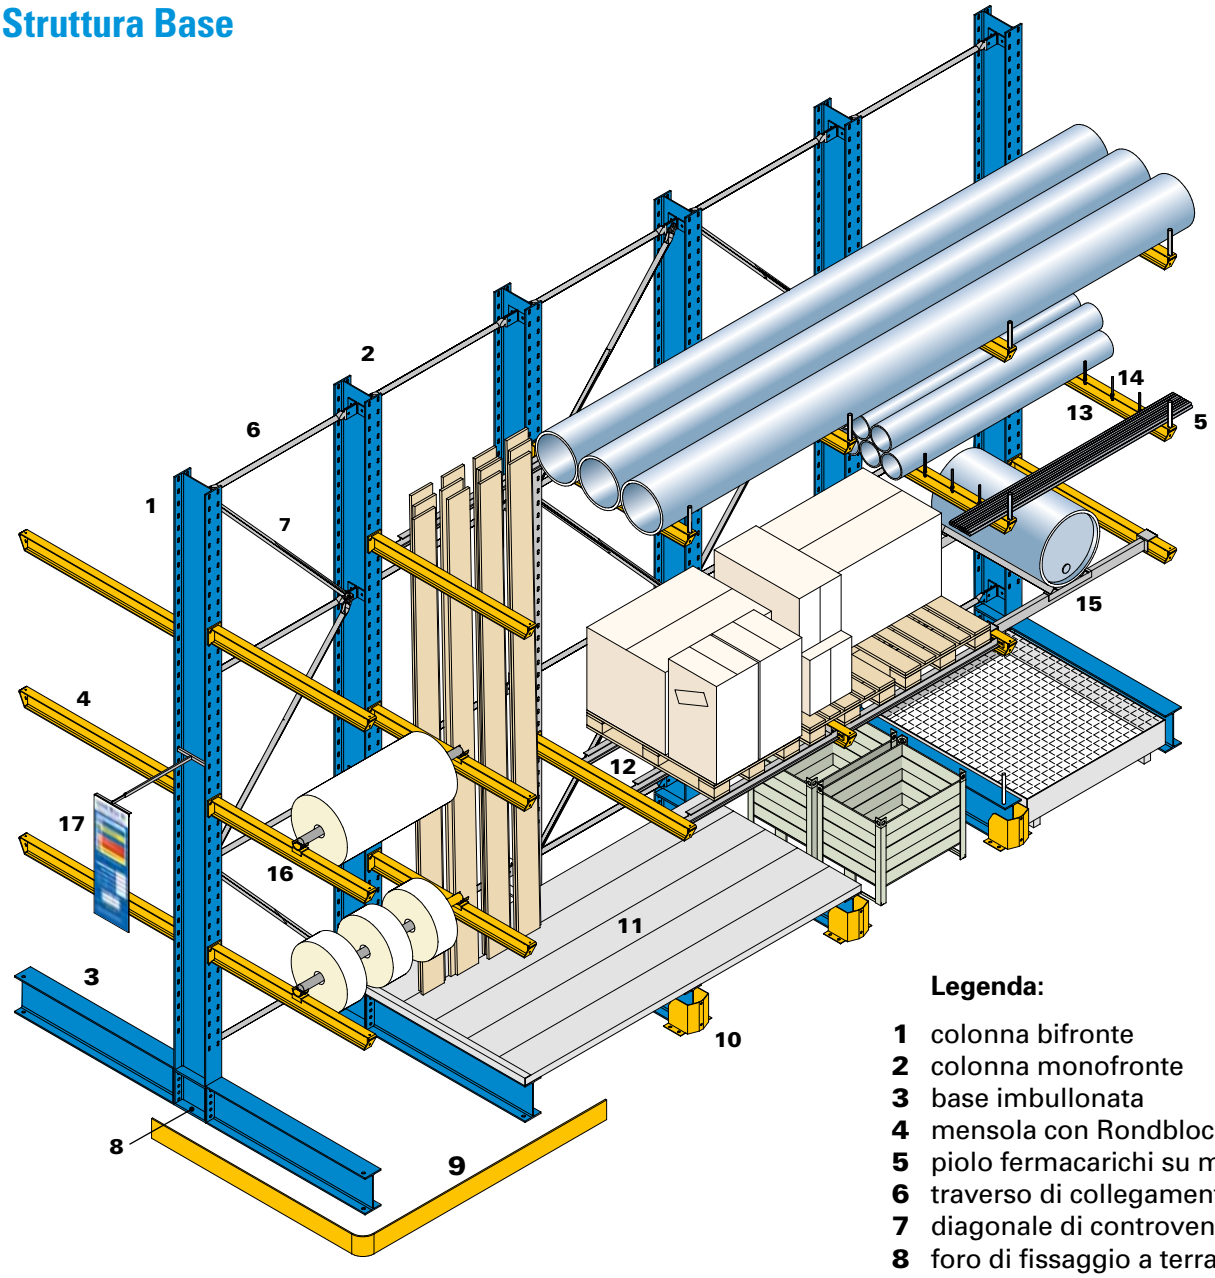

Legenda:

1 colonna bifronte
2 colonna monofronte
3 base imbullonata
4 mensola con Rondblock di fissaggio
5 piolo fermacarichi su mensola e base
6 traverso di collegamento
7 diagonale di controventatura
8 foro di fissaggio a terra
9 guida carrello
10 protezione
11 piano continuo in grigliato chiuso o aperto su basi e mensole
12 piano continuo aperto su basi e mensole
13 mensola per pioli intermedi
14 pioli divisori su mensole
15 portafusti
16 culle e portabobine
17 tabella portata


IMPORTANTE
Determinazione del carico gravante su ogni mensola

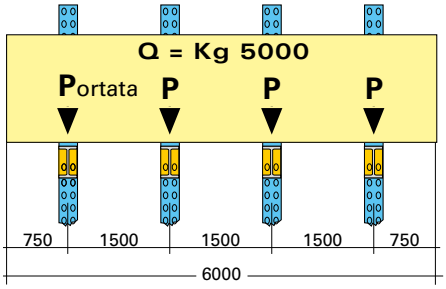

Essendo lo sbalzo laterale del carico pari a 1/2 dell'interasse fra le colonne, il carico graverà in ugual misura su tutte le mensole, pertanto:


$$P = \frac{Q}{4} = \frac{5000}{4} = \text{kg } 1250 \text{ su ogni mensola}$$

Sezione colonne

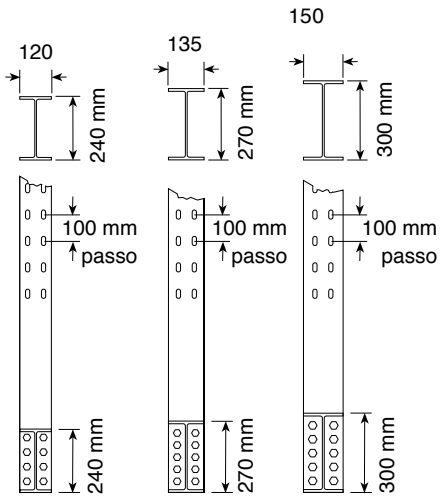

Monofronte


Portata massima
Kg 14450

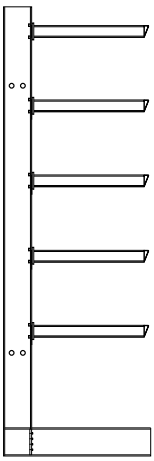

Bifronte

Portata massima
Kg 14450


Portata massima
Kg 14450

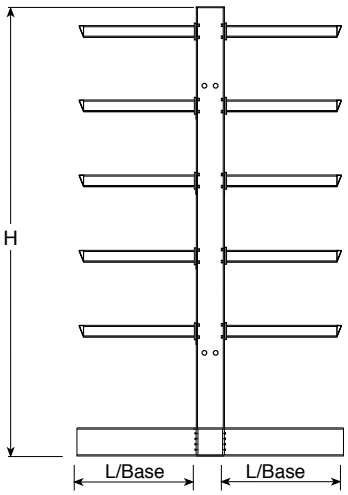



Tassello per fissaggio
colonna a terra
n.1 per colonna monofronte
n.2 per colonna bifronte

codice	descrizione
2BG00879	TE M16x125



Paracolpo per base - giallo RAL 1033
per il fissaggio utilizzare n. 4 tasselli
M16x125 art. 2BG00879

codice	descrizione
2BG02247	IPE 240 260x230x239h
2BG02248	IPE 270 275x266x239h
2BG02249	IPE 300 290x219x239h


COLONNA MONOFRONTE lunghezza base (mm)

altezza (mm)	sezione (mm)	800		1000		1200		1500		1800		2000	
		codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg
2500	240	2BG02059	9550	2BG02060	7850	2BG02061	6700	2BG02062	550	2BG02063	4650	2BG02064	4250
	270	2BG02089	12750	2BG02090	10550	2BG02091	9050	2BG02092	7400	2BG02093	6300	2BG02094	5750
	300	2BG02119	16600	2BG02120	13850	2BG02121	11900	2BG02122	9750	2BG02123	8300	2BG02124	7500
3000	240	2BG00333	8300	2BG00334	6850	2BG00335	5850	2BG00336	4800	2BG00337	4050	2BG00338	3700
	270	2BG00369	11100	2BG00370	9200	2BG00371	7900	2BG00372	6450	2BG00373	5500	2BG00374	5000
	300	2BG00405	14450	2BG00406	12050	2BG00407	10350	2BG00408	8500	2BG00409	7250	2BG00410	6550
3500	240	2BG02065	8300	2BG02066	6850	2BG02067	5850	2BG02068	4800	2BG02069	4050	2BG02070	3700
	270	2BG02095	11100	2BG02096	9200	2BG02097	7900	2BG02098	6450	2BG02099	5500	2BG02100	5000
	300	2BG02125	14450	2BG02126	12050	2BG02127	10350	2BG02128	8500	2BG02129	7250	2BG02130	6550
4000	240	2BG00339	8300	2BG00340	6850	2BG00341	5850	2BG00342	4800	2BG00343	4050	2BG00344	3700
	270	2BG00375	11100	2BG00376	9200	2BG00377	7900	2BG00378	6450	2BG00379	5500	2BG00380	5000
	300	2BG00411	14450	2BG00412	12050	2BG00413	10350	2BG00414	8500	2BG00415	7250	2BG00416	6550
4500	240	2BG02071	7650	2BG02072	6650	2BG02073	5850	2BG02074	4800	2BG02075	4050	2BG02076	3700
	270	2BG02101	10550	2BG02102	9150	2BG02103	7900	2BG02104	6450	2BG02105	5500	2BG02106	5000
	300	2BG02131	14200	2BG02132	12050	2BG02133	10350	2BG02134	8500	2BG02135	7250	2BG02136	6550
5000	240	2BG00345	7650	2BG00346	6650	2BG00347	5850	2BG00348	4800	2BG00349	4050	2BG00350	3700
	270	2BG00381	10550	2BG00382	9150	2BG00383	7900	2BG00384	6450	2BG00385	5500	2BG00386	5000
	300	2BG00417	14200	2BG00418	12050	2BG00419	10350	2BG00420	8500	2BG00421	7250	2BG00422	6550

COLONNA BIFRONTE lunghezza base (mm)

altezza (mm)	sezione (mm)	800		1000		1200		1500		1800		2000	
		codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg
2500	240	2BG02149	9550	2BG02150	7850	2BG02151	6700	2BG02152	5500	2BG02153	4650	2BG02154	4250
	270	2BG02179	12750	2BG02180	10550	2BG02181	9050	2BG02182	7400	2BG02183	6300	2BG02184	5750
	300	2BG02209	16600	2BG02210	13850	2BG02211	11900	2BG02212	9750	2BG02213	8300	2BG02214	7500
3000	240	2BG00441	8300	2BG00442	6850	2BG00443	5850	2BG00444	4800	2BG00445	4050	2BG00446	3700
	270	2BG00477	11100	2BG00478	9200	2BG00479	7900	2BG00480	6450	2BG00481	5500	2BG00482	5000
	300	2BG00513	14450	2BG00514	12050	2BG00515	10350	2BG00516	8500	2BG00517	7250	2BG00518	6550
3500	240	2BG02155	8300	2BG02156	6850	2BG02157	5850	2BG02158	4800	2BG02159	4050	2BG02160	3700
	270	2BG02185	11100	2BG02186	9200	2BG02187	7900	2BG02188	6450	2BG02189	5500	2BG02190	5000
	300	2BG02215	14450	2BG02216	12050	2BG02217	10350	2BG02218	8500	2BG02219	7250	2BG02220	6550
4000	240	2BG00447	8300	2BG00448	6850	2BG00449	5850	2BG00450	4800	2BG00451	4050	2BG00452	3700
	270	2BG00483	11100	2BG00484	9200	2BG00485	7900	2BG00486	6450	2BG00487	5500	2BG00488	5000
	300	2BG00519	14450	2BG00520	12050	2BG00521	10350	2BG00522	8500	2BG00523	7250	2BG00524	6550
4500	240	2BG02161	7650	2BG02162	6650	2BG02163	5850	2BG02164	4800	2BG02165	4050	2BG02166	3700
	270	2BG02191	10550	2BG02192	9150	2BG02193	7900	2BG02194	6450	2BG02195	5500	2BG02196	5000
	300	2BG02221	14200	2BG02222	12050	2BG02223	10350	2BG02224	8500	2BG02225	7250	2BG02226	6550
5000	240	2BG00453	7650	2BG00454	6650	2BG00455	5850	2BG00456	4800	2BG00457	4050	2BG00458	3700
	270	2BG00489	10550	2BG00490	9150	2BG00491	7900	2BG00492	6450	2BG00493	5500	2BG00494	5000
	300	2BG00525	14200	2BG00526	12050	2BG00527	10350	2BG00528	8500	2BG00529	7250	2BG00530	6550

SCHEMA CONFIGURAZIONE MONTAGGIO CONTROVENTI (di serie h 1500 mm)

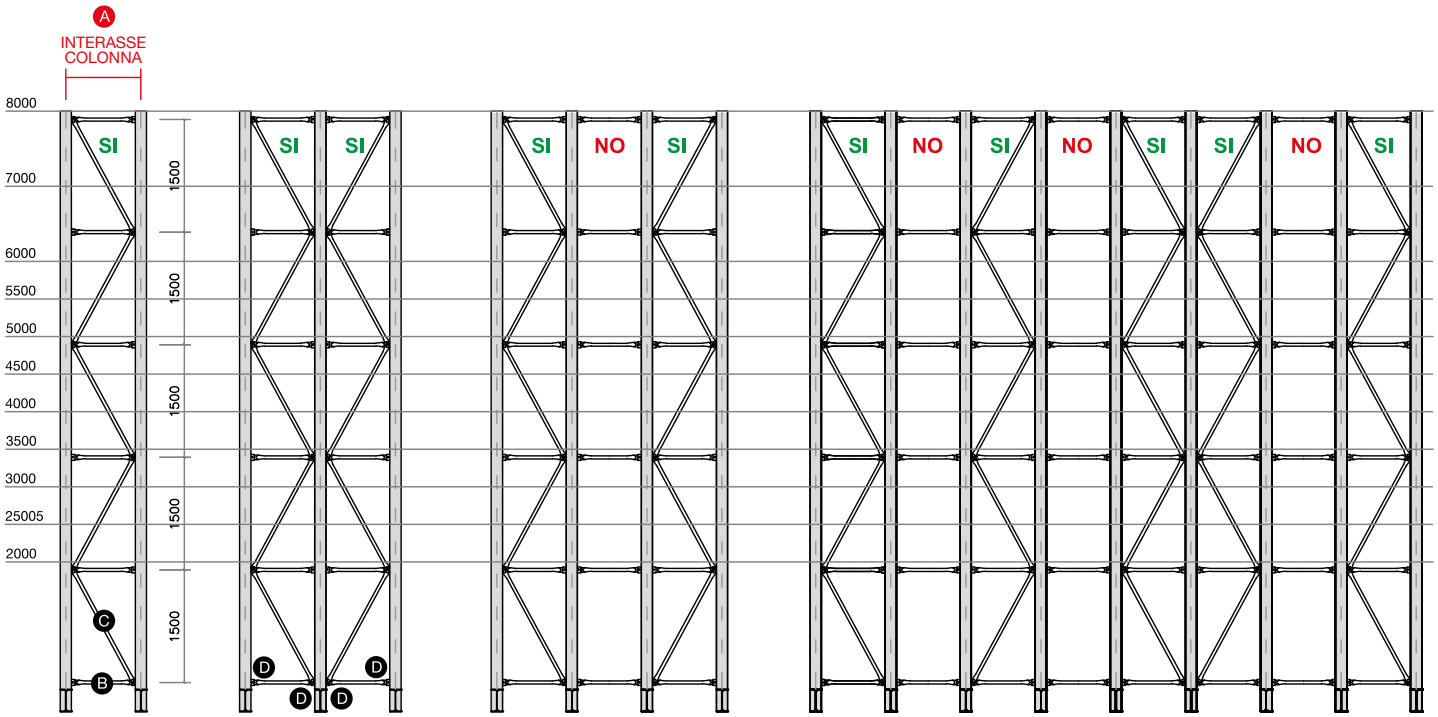

Schema per controventi Cantilever P (determina quantità componenti)

colonne	ALTEZZA COLONNE 2000-2500-3000 mm				ALTEZZA COLONNE 3500-4000-4500 mm				ALTEZZA COLONNE 5000-5500-6000 mm			
	traversi	diagonali	attacchi	n. bulloni	traversi	diagonali	attacchi	bulloni	traversi	diagonali	attacchi	bulloni
2	2	1	4	12	3	2	6	18	4	3	8	24
3	4	2	8	20	6	4	12	30	8	6	16	40
4	6	2	12	28	9	4	18	42	12	6	24	56
5	8	3	16	38	12	6	24	54	16	9	32	72
6	10	3	20	44	15	6	30	66	20	9	40	88
7	12	4	24	52	18	8	36	78	24	12	48	104
8	14	4	28	60	21	8	42	90	28	12	56	120
9	16	5	32	68	24	10	48	102	32	15	64	136
10	18	5	36	76	27	10	54	114	36	15	72	152

Traversi e Diagonali




Tabella per la conversione dei controventi

A	B	C
interasse colonne	traverso mm	diagonale mm
800	667	1668
1000	867	1755
1200	1067	1859
1500	1367	2044
1800	1667	2254
2000	1867	2405

B Traverso - zincato
Per il fissaggio dei traversi utilizzare bulloni TE M12x45 art. 2BG02246
per q.tà vedi schema


codie	dim. mm
2BG02233	667
2BG02234	867
2BG02235	1067
2BG02236	1367
2BG02237	1667
2BG02238	1867
2BG02246	bullone TE M12x45 zinc. (vite+dado+rondella)

C Diagonali - zincato
Per il fissaggio dei diagonali utilizzare bulloni TE M12x45 art. 2BG02246
per q.tà vedi schema

codie	dim. mm
2BG02239	1668
2BG02240	1755
2BG02241	1859
2BG02242	2044
2BG02243	2254
2BG02244	2405
2BG02246	bullone TE M12x45 zinc. (vite+dado+rondella)

Attenzione!
Schema configurazione montaggio CONTROVENTI
vedi pagina 16


Attacchi per Controventi

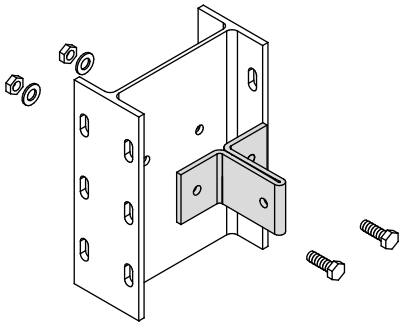


D Attacchi per Controventi - zincato
Per il fissaggio dei controventi utilizzare
bulloni TE M12x45 art. 2BG02246
Per q.tà vedi schema a pagina 16


codie	dim. mm
2BG02245	Attacco crociera P
2BG02246	bullone TE M12x45 zinc. (vite+dado+rondella)

Mensole

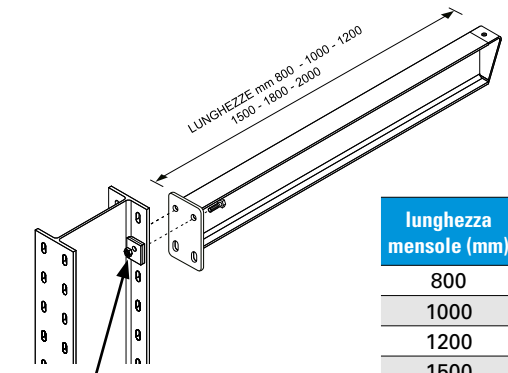




Fissaggio mensola:
n.2 cod. 2BG01249
(vite TE M16x60 +
dado alto +
rondella+piastrina)

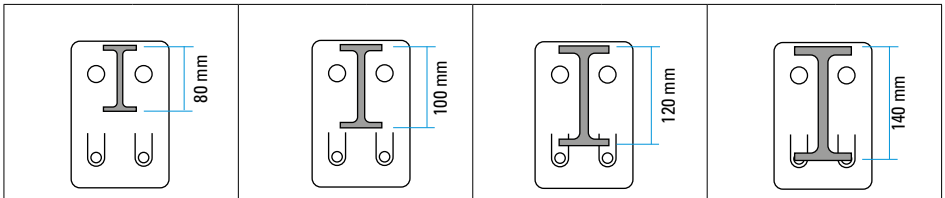

lunghezza mensole (mm)	IPE 80		IPE 100		IPE 120		IPE 140	
	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg
800	2BG00549	350	2BG00555	1368	2BG00561	2120	2BG00567	3092
1000	2BG00550	290	2BG00556	972	2BG00562	1696	2BG00568	2474
1200	2BG00551	242	2BG00557	620	2BG00563	1162	2BG00569	2061
1500	2BG00552	193	2BG00558	342	2BG00564	649	2BG00570	1215
1800	2BG00553	161	2BG00559	207	2BG00565	400	2BG00571	755
2000	2BG00554	145	2BG00560	156	2BG00566	298	2BG00572	570

IMPORTANTE
Le portate si intendono per carichi uniformemente distribuiti o concentrati sulla mezzarìa.
Se il carico viene concentrato in punta la portata della mensola dimezza.

Fori su mensole per pioli o culle - particolari a richiesta

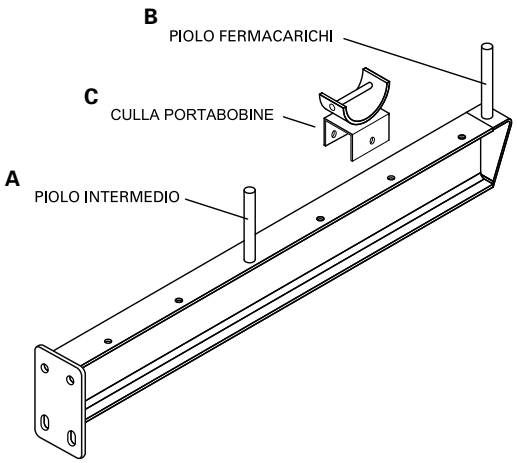

Fori su mensole

dimensioni (mm)	n° fori
800	3
1000	4
1200	5
1500	6
1800	6
2000	6

Supplemento foratura

codice
2BG02042

A) Piolo fermacarchi intermedio
zincato /dado + dado autobloccante M12

codice	dimensioni (mm)
2BG02043	h 185 Ø12

B) Piolo fermacarchi
zincato su mensole e basi

codice	dimensioni (mm)
2BG00633	h 240 Ø27


C) Culla portabobine giallo RAL 1033

codice	dimensioni Ø (mm)
2BG02251	x mensole IPE 80 Ø90
2BG02252	x mensole IPE 100-120-140 Ø09

Particolari a richiesta

Piano continuo con grigliato


1 - Bugnato chiuso
2 - Bugnato aperto
3 - Liscio antiscivolo

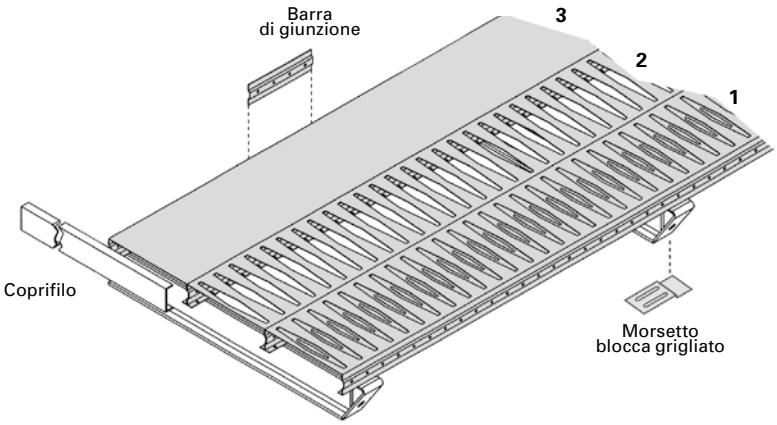


Cantilever P zincato a caldo con copertura



Tabella di portata

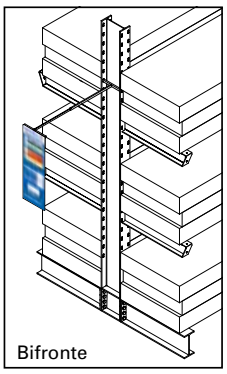

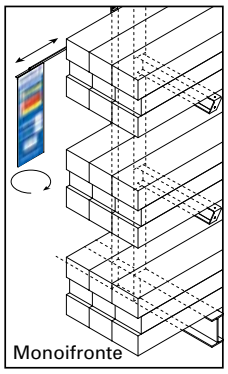





La tabella deve essere esposta e ben visibile all'operatore attenendosi alle predisposizioni del costruttore. Le portate delle colonne e delle mensole devono essere rigorosamente rispettate, si consiglia di posizionare i carichi che superano la portata dichiarata sulle basa della scaffalatura.
Le portate indicate si intendono sempre per carichi uniformemente distribuiti installato secondo le nostre istruzioni ed utilizzato in modo corretto avendo cura di sistemare i carichi più pesanti nella parte inferiore del cantilever.

codice	descrizione
3ME00489	tabella PVC mm 210x594 per impianto Cantilever
2BG02253	supporto metallico per tabella PVC - colonna IPE240
2BG02254	supporto metallico per tabella PVC - colonna IPE270
2BG02255	supporto metallico per tabella PVC - colonna IPE300

Alcuni accorgimenti per il corretto uso della scaffalatura

La manovra di avvicinamento alla scaffalatura deve essere fatta a velocità moderata, appena in posizione portare le forche del sollevatore e il relativo carico in quota. Una volta in posizione depositare lentamente il carico sollevare leggermente le forche (in maniera da non "strisciare") ed effettuare la manovra di retromarcia facendo attenzione a non urtare ne il pallet appena deposto, ne la struttura della scaffalatura.

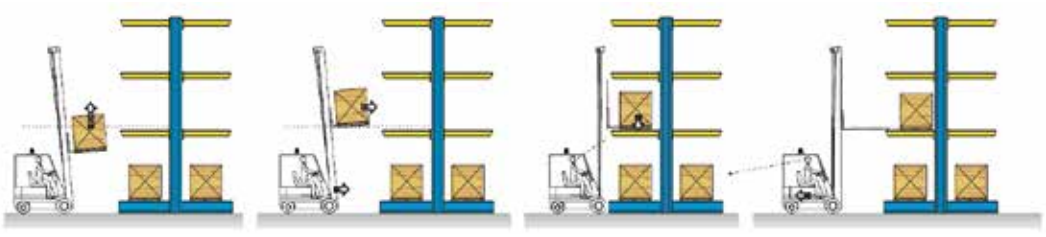

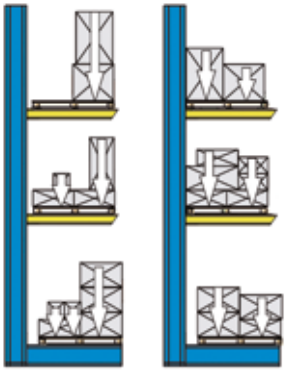

NB. il carico deve essere depositato in modo tale da garantirne la stabilità; deve pertanto poggiare su 2(due) o più mensole ed essere il più prossimo possibile alla colonna, evitando di creare situazioni di carico concentrato all'estremità della mensola o comunque non bilanciato.

CANTILEVER S

Utilizzo:

Questo nuovo tipo di sistema di stoccaggio statico nasce dall'esperienza e dalla necessità di realizzare un prodotto mono-montante per lo stoccaggio di prodotti lunghi, voluminosi, sfusi, confezionati; la portata della struttura si colloca nella fascia medio-alta.

Materiali:

Le colonne sono costruite in lamiera di acciaio zincato tipo Fe S280 GD fornite di certificato di controllo tipo 3.1 secondo norma EN 10204; le mensole sono realizzate con tubo quadro predisposto per l'inserimento di eventuali piani e particolari di assemblaggio; utilizzata esclusivamente bulloneria conforme alle norme UNI EN ISO 898-1 e UNI EN 20898-2 con classe di resistenza 8.8.

Caratteristiche:

COLONNE: sono realizzate assemblando con bulloni due profili ricavati da linee di profilatura.

MENSOLE: si accoppiano alla colonna con perni antisganciamento; progettazione strutturale in conformità ai principi della norma UNI EN 15512; indicazioni per l'utilizzo e la manutenzione in conformità alla norma UNI EN 15635.
Dove previsto, le finiture comprendono la verniciatura a norma UNI EN ISO 12944-5 con polveri epossidiche termoindurenti a 200° di cottura.

Finiture:

Colori di serie

Colonne	Zincato
Mensole	Giallo Ral 1033
Crociere	Zincato

Colori a richiesta

Saranno soggetti ad una maggiorazione del 10%


Colonne	Giallo Ral 1033	Rosso Ral 3020	Grigio Ral 7038	Azzurro Ral 5015
Mensole	Azzurro Ral 5015	Rosso Ral 3020	Grigio Ral 7038	

La verniciatura è a a norma UNI EN ISO 12944-5 con polveri epossidiche termoindurenti a 200° di cottura.





Struttura base

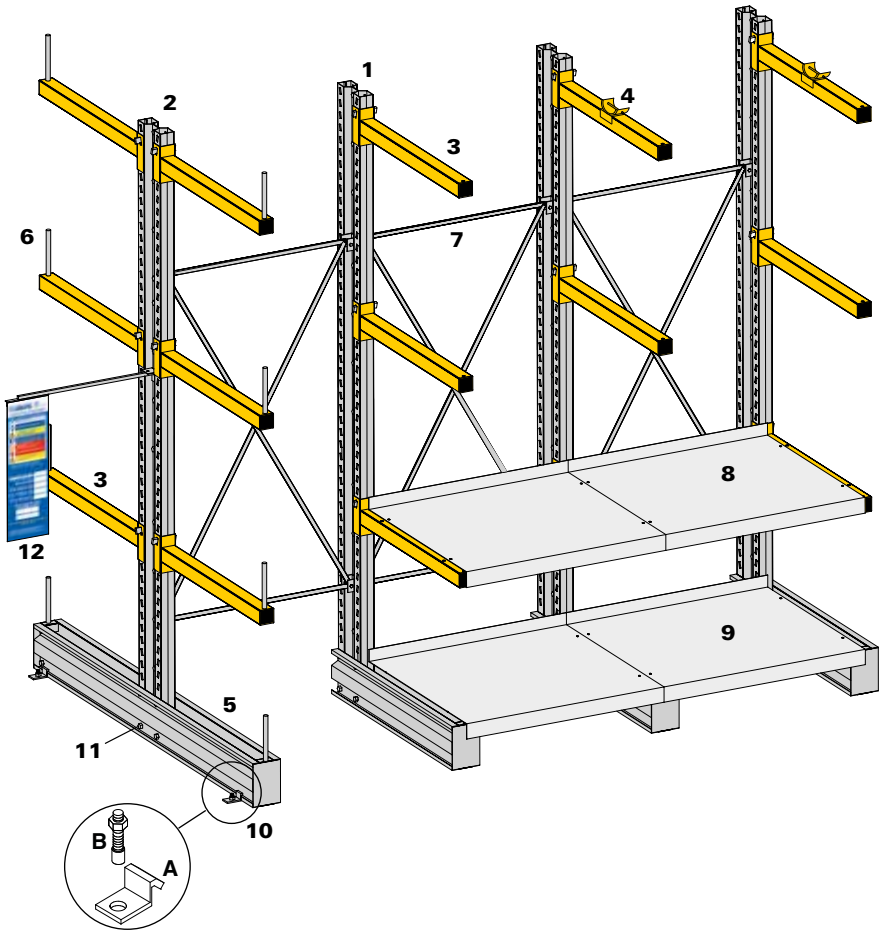

Legenda:


1 colonna monofronte
2 colonna bifronte
3 mensola
4 culla portabobine su mensola
5 base
6 piolo ferma carichi
7 crociera
8 piano su mensola
9 piano su base
10 bloccaggio a terra: piastra e tassello
11 perno fissaggio basi
12 tabella impianto con supporto

IMPORTANTE


Determinazione del carico gravante su ogni mensola.

Essendo lo sbalzo laterale del carico

pari a 1/2 dell'interasse fra le colonne, il carico graverà in ugual misura su tutte le mensole, pertanto:

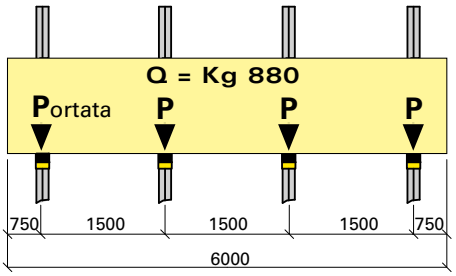

$$P = \frac{Q}{4} = \frac{880}{4} = \text{kg } 220 \text{ su ogni mensola}$$

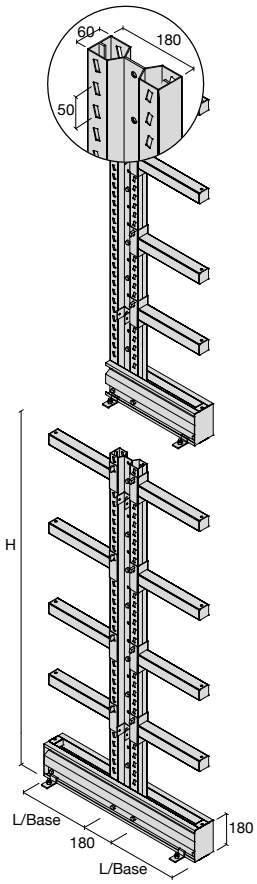

Colonne Monofronte


colonna	BASE FORATA PER PIANO IN LAMIERA lunghezza base (mm)							
altezza (mm)	400		500		600		700	
	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg
2000	2BG02442	1500	2BG02443	1350	2BG02444	1215	2BG02445	1095
2500	2BG02446	1500	2BG02447	1350	2BG02448	1215	2BG02449	1095
3000	2BG02450	1500	2BG02451	1350	2BG02452	1215	2BG02453	1095
3500	2BG02454	1500	2BG02455	1350	2BG02456	1215	2BG02457	1095

Colonne Bifronte

colonna	BASE FORATA PER PIANO IN LAMIERA lunghezza base (mm)							
altezza (mm)	400 + 400		500 + 500		600 + 600		700 + 700	
	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg
2000	2BG02458	1500	2BG02459	1350	2BG02460	1215	2BG02461	1095
2500	2BG02462	1500	2BG02463	1350	2BG02464	1215	2BG02465	1095
3000	2BG02466	1500	2BG02467	1350	2BG02468	1215	2BG02469	1095
3500	2BG02470	1500	2BG02471	1350	2BG02472	1215	2BG02473	1095

N.B. Per una struttura in sicurezza con altezza mm 3500 posizionare minimo 5 mensole e suddividere il peso su ognuna
Ogni colonna è comprensiva di 2 piastre di bloccaggio art. 2BG01786 e 2 tasselli TE M10X90 art. 2BG00628

Mensole

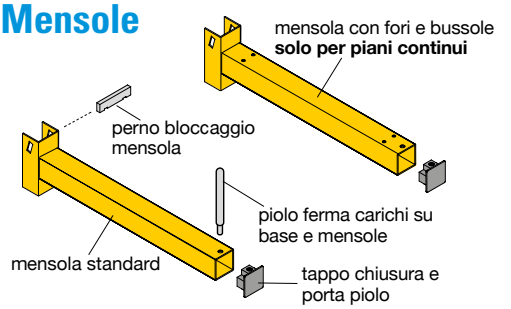

Mensole standard e forate per piano continuo
giallo RAL 1033 complete di tappo e perno di bloccaggio

mensola standard	mensola forata	dim. (mm)	port. Kg
2BG01702	2BG01760	400	280
2BG01703	2BG01761	500	230
2BG01704	2BG01762	600	180
2BG01705	2BG01763	700	160


Elementi supplementari


codice	descrizione
2BG01785	perno bloccaggio
2BG01723	tappo chiusura
2BG02044	piolo ferma carichi h 160 Ø 10
2BG02256	culla portabobine su mensole Ø 90

Piastre e tassello (A+B) supplementari

	codice	descrizione
A	2BG01786	piastra bloccaggio a terra
B	2BG00628	tassello a terra TE M10x90

Piani continui su mensole forate

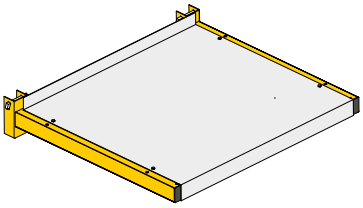

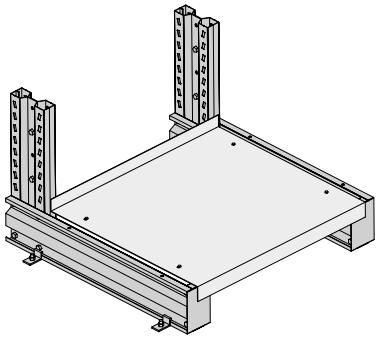

Piani in lamiera zincata su mensole
completi di bulloni per il fissaggio

codice	dim. (mm)
2BG01775	1000x400
2BG01776	1000x500
2BG01777	1000x600
2BG01778	1000x700
2BG01780	1200x400
2BG01781	1200x500
2BG01782	1200x600
2BG01783	1200x700
2BG02049	1500x400
2BG02050	1500x500
2BG02051	1500x600
2BG02052	1500x700


Piani in lamiera zincata su base
completi di bulloni per il fissaggio

codice	dim. (mm)
2BG01765	1000x400
2BG01766	1000x500
2BG01767	1000x600
2BG01768	1000x700
2BG01770	1200x400
2BG01771	1200x500
2BG01772	1200x600
2BG01773	1200x700
2BG02045	1500x400
2BG02046	1500x500
2BG02047	1500x600
2BG02048	1500x700


Crociere


Lunghezza = interasse colonne

controventatura fino mm 3000 h colonna



controventatura oltre mm 3000 h colonna

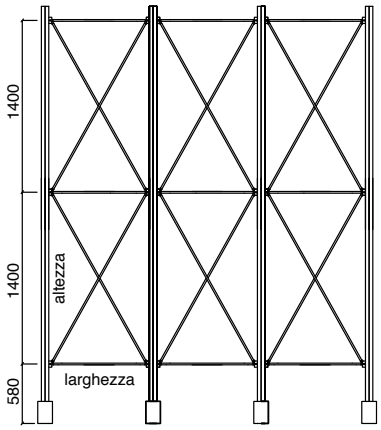

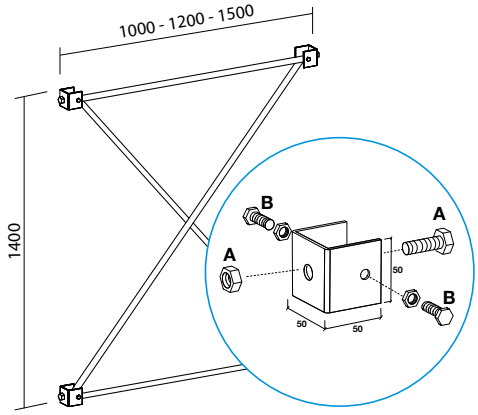

Crociera base completa di viterie


codice	dimensioni (mm)
2BG01707	1000x1400h
2BG01708	1200x1400h
2BG01710	1500x1400h

Crociera doppia completa di viterie

codice	dimensioni (mm)
2BG01712	1000x2800h
2BG01714	1200x2800h
2BG01718	1500x2800h

Vite per crociera (A+B) supplementari

	codice	descrizione	crociera base	crociera doppia
A	2BG01819	TE M10x25	pz. 4	pz. 6
B	2BG01820	TE M8x20	pz. 8	pz. 12


Bifronte



Monoifronte



Tabella di portata

La tabella deve essere esposta e ben visibile all'operatore attenendosi alle predisposizioni del costruttore. Le portate delle colonne e delle mensole devono essere rigorosamente rispettate, si consiglia di posizionare i carichi che superano la portata dichiarata sulle basa della scaffalatura. Le portate indicate si intendono sempre per carichi uniformemente distribuiti installato secondo le nostre istruzioni ed utilizzato in modo corretto avendo cura di sistemare i carichi più pesanti nella parte inferiore del cantilever.

codice	descrizione
3ME00489	tabella PVC mm 210x594 per impianto Cantilever
2BG01790	supporto metallico per tabella impianto Cantilever P



Cantilever S



Cantilever P

RASTRELLIERA

Utilizzo:

L'utilizzo di questa struttura RASTRELLIERA, derivante dalla scaffalatura, nasce dalla necessità di stoccare ed esporre contemporaneamente elementi lunghi in verticale.
Costruita dalla Bizzotto Scaffalature con un apporto di accessori si presta all'esposizione di diverse tipologie di prodotti quali: perlinati, profili, lastre, bobine ecc.
I componenti e la modularità di come è stata progettata conferisce al prodotto un semplice utilizzo, una buona compatibilità e versatilità.

Materiali:

Per la costruzione dei componenti viene utilizzato un acciaio strutturale di qualità S275 JR; per tutto il materiale sono disponibili certificati di controllo tipo 3.1 secondo norma EN 10204.epossidiche termoindurenti a 200° di cottura.

Finiture:

Colori di serie

Montanti	Giallo Ral 1033
Piani	Zincato
Altri componenti	Grigio Ral 7038

Colori a richiesta

Saranno soggetti ad una maggiorazione del 10%


Montanti	Bianco Ral 9003	Rosso Ral 3020	Azzurro Ral 5015	Grigio Ral 7038
Altri componenti	Bianco Ral 9003	Rosso Ral 3020	Azzurro Ral 5015	Giallo Ral 1033

La verniciatura è a a norma UNI EN ISO 12944-5 con polveri epossidiche termoindurenti a 200° di cottura.






Struttura base

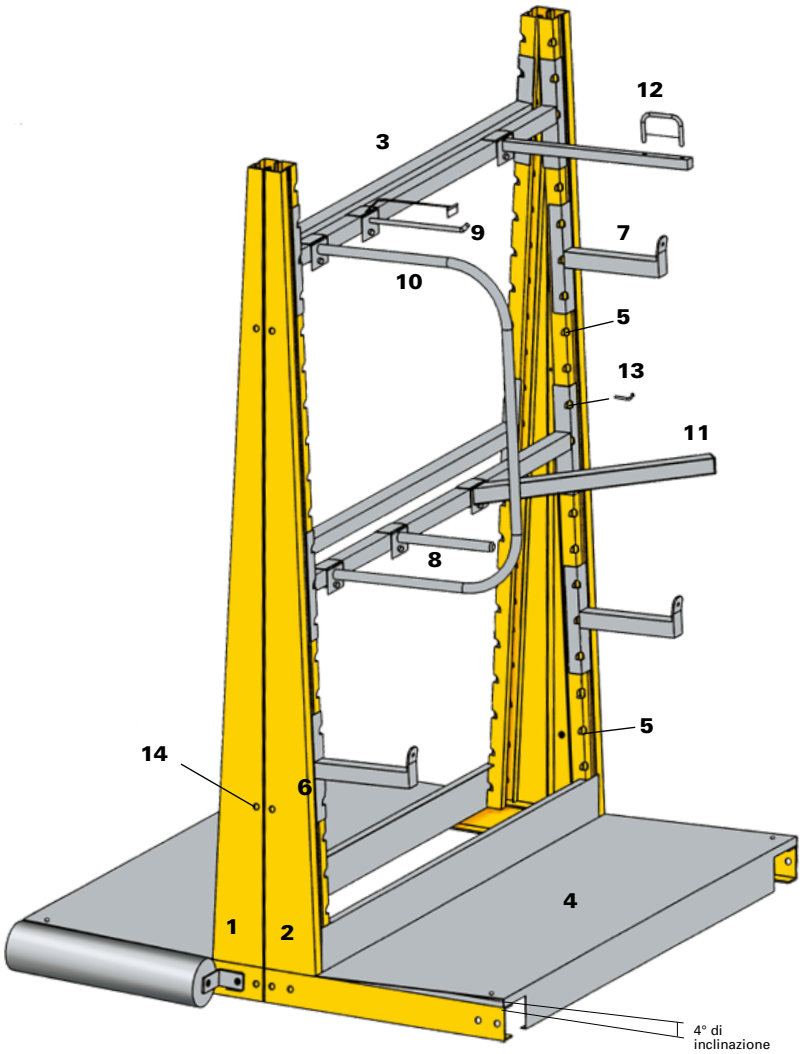

Legenda:


1 montante sinistro
2 montante destro
3 barra modulo portante
4 piano in lamiera su base
5 fori accoppiamento per montanti bifronti Ø mm 10
6 rullo per scorrimento pannelli
7 mensola rettangolare su montante (portaprofili - verghe - barre)
8 mensola tonda su barra modulo (portadischi - cilindri - rulli)
9 gancio tondo pieno (porta kit o blister)
10 divisore ad arco verticale (per tubi e pannelli flessibili)
11 mensola inclinata su barra modulo (per esposizione pannelli)
12 mensola quadra con cartellino su barra modulo (per prodotti in verticale)
13 spina di sicurezza antisganciamento
14 fori ø 10 per collegamento in batteria



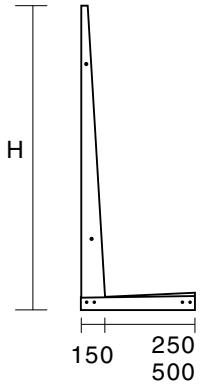

Montanti monofronte
colore giallo RAL 1033

codice	dim. HxL (mm)	portata Kg
2BG00967	2000x250	650
2BG00968	2000x500	650
2BG00969	2500x250	500
2BG00970	2500x500	500
2BG00971	3000x250	400
2BG00972	3000x500	400

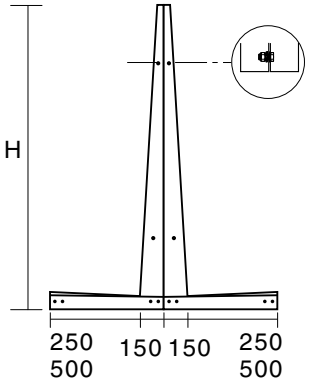


Montanti bifronte
colore giallo RAL 1033

codice	dim. HxL (mm)	portata Kg
2BG00973	2000x250+250	1500
2BG00974	2000x500+500	1500
2BG00975	2500x250+250	1200
2BG00976	2500x500+500	1200
2BG00977	3000x250+250	1000
2BG00978	3000x500+500	1000


Nel prezzo della colonna bifronte è compresa la piastra per la giunzione delle basi.

Tutto colore grigio RAL 7038




Barra modulo portante comprensiva di 2 spine antisganciamento

codice	dim. LxHxP (mm)	portata Kg
2BG01668	1280x60x40	250



Mensola rettangolare su montante (dx+sx) comprensiva di 1 spina antisganciamento


codice	dim. LxHxP (mm)	portata Kg
2BG01660	250x60x40	180
2BG01661	500x60x40	180



Spina di sicurezza antisganciamento


codice
2BG00864

Mensole su barra




Mensola tonda su barra modulo

codice	dimensioni (mm)	portata Kg
2BG01662	250xØ27	60
2BG01663	500xØ27	60



Mensola quadra con cartelli su barra modulo


codice	dimensioni (mm)
2BG01665	250x25x25
2BG01666	500x25x25



Mensola quadra inclinata su barra modulo


codice	dimensioni (mm)
2BG01664	600x25x25

Accessori




Gancio tondo pieno su barra modulo

codice	dimens. (mm)	portata Kg
2BG01658	250	15
2BG01659	500	15

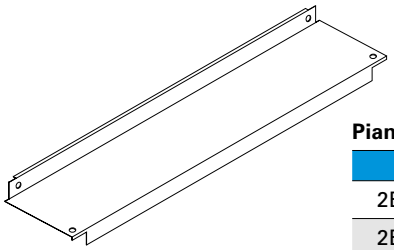

Piano su base - Zincato

codice	dimens. (mm)	portata Kg
2BG00992	1450x250	300
2BG00993	1450x500	300

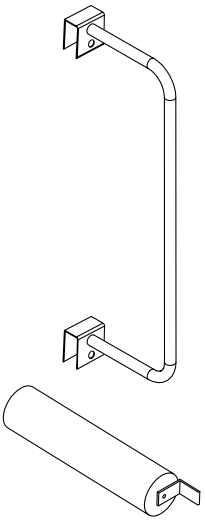

Divisore ad arco pieno su barra modulo


codice	dimensioni (mm)
2BG01667	200x810hxØ27

Rullo scorrimento pannelli


codice	dimens. (mm)
2BG00990	250
2BG00991	500

Esempi di utilizzo di due rastrelliere

Elementi montati in batteria

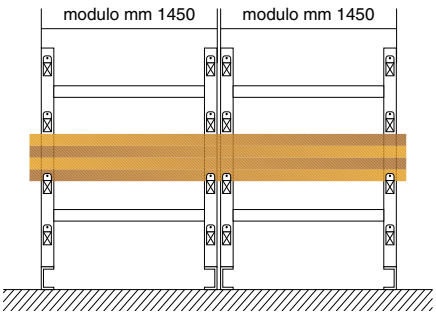


Elementi montati allineati

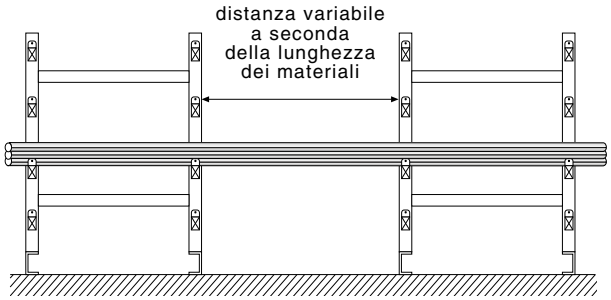

Sistema di stoccaggio nastro e coils: versatile, resistente perchè fatto in acciaio, inalterabile da fattori atmosferici. Qualità assoluta.

Colori di serie

- Azzurro Ral 5015 — cremagliere portanastri
- Giallo Ral 1033 — cunei accessori

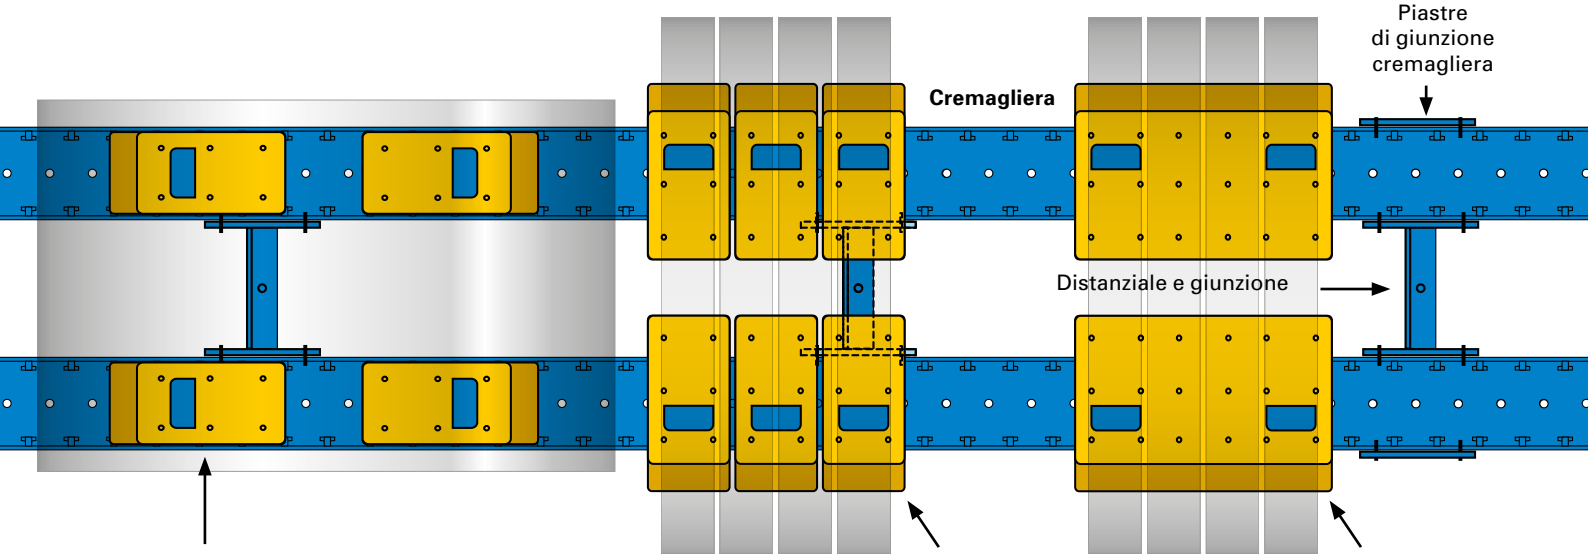

Cunei disposizione longitudinale per lo stoccaggio dei COILS

Cunei disposizione trasversale per lo stoccaggio dei NASTRI


Maxicunei per nastri

Stoccaggio in sicurezza con COILS BLOCK secondo la norma DL81


La Bizzotto Scaffalature ha sviluppato un nuovo prodotto, testato, certificato e protetto da brevetto, specifico per lo stoccaggio e la movimentazione di corpi cilindrici.

I settori interessati sono quelli siderurgico, meccanico, carta, manufatti in cemento, gomma, bobine e cilindri in genere.

Cuneo per coils e nastri
Protezione in gomma per coils a richiesta



Maxi cuneo per nastri




A NORMA CE "PATENTED"






Componenti indispensabili per lo stoccaggio dei nastri

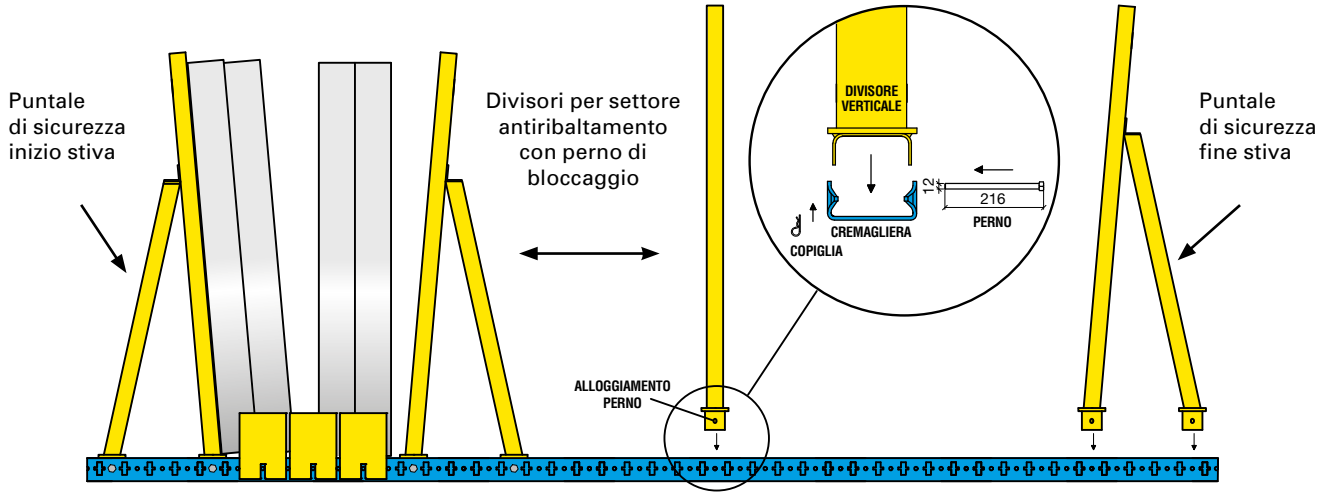

Disposizione cremagliera per stoccaggio dei coils

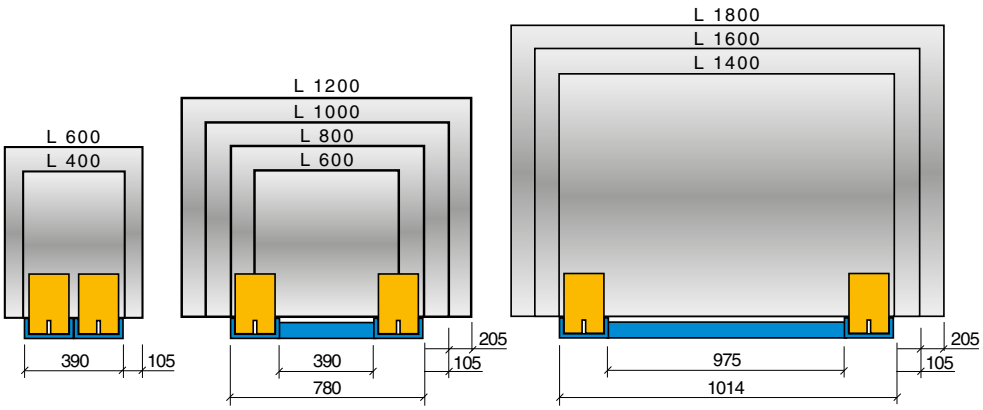

Larghezza coils
min. 400 / max 600


Larghezza coils
min. 600 / max 1200

Larghezza coils
min. 1400 / max 1800


Per misure inferiori a 400
si consiglia lo stoccaggio
trasversale tipo nastri

Disponibilità a realizzazioni fuori serie


Disposizione cremagliera e cunei per stoccaggio dei nastri di diametro variabile

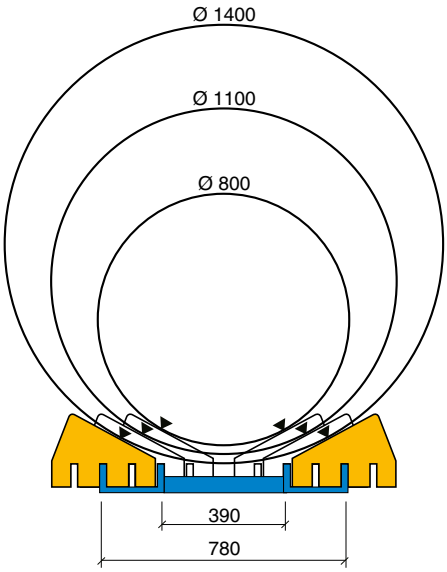

Esempi indicativi di interasse tra coils

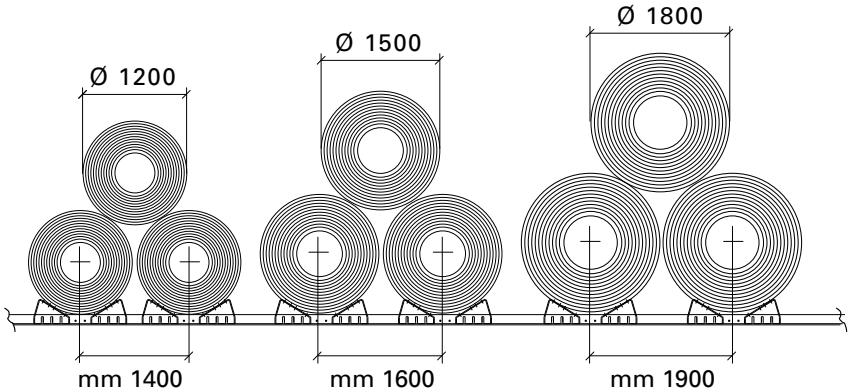

Indicazioni per stoccaggio intensivo

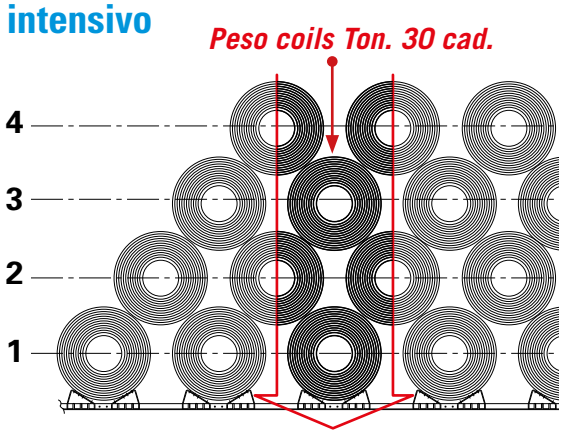

Per stoccare oltre la 4a fila in sicurezza consultare il manuale d'istruzione per l'uso ed avvertenze oppure il costruttore



Soppalco Sigma



Soppalco GP

CATALOGO ATTREZZATURE

2018

Scaffalature Civili

metal tre

Arredamento Archiviazione Attrezzature

SCAFFALI IN KIT

1111208535



Kg 70

PORTATA PER PIANO

1000x400x1860h



Kg 40

PORTATA PER PIANO

750x300x1500h

Eurokit
Facile da montare
Composto da 8 angolari, 5 piani rinforzati, 4 piedini in nylon.

Minieuro
Facile da montare
Composto da 4 angolari, 4 piani, 4 piedini in nylon.

codice	grigio	zincato	bianco	nero	rosso	giallo	dim. LxPxH (mm)
1BG000..	..646	..16	..18	..19	..20	..21	1000x400x1860
1BG000..	..647	-	..22	..24	..25	..26	750x300x1500



Kg 70

PORTATA PER PIANO

1000x400x1860h



Kg 40

PORTATA PER PIANO

750x300x1500h

Kit a bullone
Composto da 8 angolari, 5 piani rinforzati, 4 piedini in nylon, 40 bulloni.

Minikit a bullone
Composto da 4 angolari, 4 piani, 4 piedini in nylon, 40 bulloni.

codice	grigio	bianco	nero	rosso	giallo	dim. LxPxH (mm)
1BG000..	..642	..06	..07	..08	..09	1000x400x1860
1BG000..	..645	..10	..12	..13	..14	750x300x1500



1060x420x1800h

Kg 100

PORTATA PER PIANO



Arredokit
Una confezione comprende: 8 montanti, 5 piani rinforzati, ganci, piedini, giunti, e crociere. Portata per piano 100 Kg.
Dimensioni mm 1060x420x1800H

codice	grigio	giallo	azzurro	viola	verde	bianco	antracite
1BG00..	..828	..833	..831	..835	..834	..832	..830



900x450x1800h

Kg 175

PORTATA PER PIANO

Kg 250

PORTATA PER PIANO

Eurostock
Una confezione comprende: 8 montanti, 5 piani in legno truciolare, 4 piedini. Portata per piano 175 Kg.
Dimensioni mm 900x450x1800H

codice	descrizione
1BG01107	*5 piani legno p.ta Kg 175
1BG01108	*5 piani legno p.ta Kg 250

non compatibile con gli accessori a pagina 31





BA = New Baby




ES = New Estate



RO = New Rose



IN = New India



NL = Nylon


Cappottine per Eurokit e Kit a bullone

codice	BA	ES	IN	RO	NY	dim. LxPxH (mm)
1BG000..	..32	..33	..34	..35	..40	1000x400x1860
1BG000..	..36	..37	..38	..39	-	750x300x1500





PA = Panna



NL = Nylon

Cappottine per Arredokit, Superkit e LB1 sfuso

Solo per scaffali da 1000x400 mm

codice	PA	NL	dim. LxPxH (mm)
1BG00..	..876	..837	1000x400x1860



Pannello forato

Laterale e a muro con ganci in pvc.
Colore nero.
Solo per scaffali profondità mm 400

codice	dim. LxH (mm)
1BG00029	360x800



Cesti in filo nero

solo per scaffali da 1000x400 mm

	codice	descrizione
1	1BG00027	cesto piano
2	1BG00028	cesto inclinato





Ganci

	codice	descrizione
A	1BG00030	coppia gancio laterale multiuso
B	1BG00031	*coppia supporti per capi appesi

** Non può essere utilizzato sull'articolo 1BG00016*

SCAFFALI A BULLONE

Utilizzo:

Questo tipo di scaffalatura è la capostipite di tutti i modelli costruiti successivamente.
Viene utilizzata per lo stoccaggio di portata medio-bassa.

SCAFFALI A GANCIO **LB1**

Utilizzo:

Questo nuova linea di scaffalature, nasce per l'esigenza del mercato che chiede un prodotto snello, robusto, esteticamente bello per l'arredamento civile e/o commerciale.
Le Fiancate sono formate da un profilo di nuova concezione che abbina la robustezza ad una indubbia eleganza.

SCAFFALI A GANCIO **LB6**

Utilizzo:

È un sistema di stoccaggio statico che ha come punti di forza principali: la componibilità, la versatilità, l'accessoriabilità.
Con i suoi elementi si possono comporre 3 tipologie di fiancate con le relative portate e 3 tipologie di piani: chiuso, a daghe longitudinali e a daghe trasversali.
Il sistema si presta alla formazione di impianti a più piani serviti da corridoi, collegamenti e scale con portata massima sia nei piani che nei corridoi di 350 kg/mq.
Per queste sue varie caratteristiche può essere utilizzato nei settori commerciale, industriale, privato.

Le 3 tipologie di scaffalatura a BULLONE - LB1 - LB6 hanno delle caratteristiche comuni:

I piani:

il nuovo sistema di bordatura a "zeta" nei lati longitudinali del piano, a parità di spessore aumenta la portata rispetto ai piani tradizionali ed elimina totalmente la possibilità di eventuali infortuni durante il montaggio e successivamente nella movimentazione dei prodotti depositati.

Materiali:

Gli elementi sono ricavati da nostre linee di profilatura con utilizzo di acciaio zincato per immersione a caldo in continuo di qualità Fe DX51 e 52 secondo la norma UNI EN 10346 oppure acciaio laminato a freddo di qualità DC01 e 03 a norma EN 10130.

Finiture:

COLORI DI SERIE

Scaffalatura a bullone
Scaffalatura LB1
Scaffalatura LB6

Grigio Ral 7038

Zincato

COLORI A RICHIESTA

Saranno soggetti ad una maggiorazione del 20%

Scaffalatura a bullone
Scaffalatura LB1
Scaffalatura LB6

Giallo Ral 1033

Rosso Ral 3020

Azzurro Ral 5015


Bianco Ral 9003

La verniciatura è a a norma UNI EN ISO 12944-5 con polveri epossidiche termoindurenti a 200° di cottura.




Kg 230
PORTATA PER PIANO

Angolare




Angolare

codice grigio	codice zincato	dim. (mm)
1BG00691	1BG01083	1000x35x35
1BG00692	1BG01084	1500x35x35
1BG00693	1BG00991	2000x35x35
1BG00694	1BG00992	2500x35x35
1BG00695	1BG01085	3000x35x35



Angolare

codice grigio	codice zincato	dim. (mm)
1BG00696	1BG01086	1000x55x35
1BG00697	1BG01087	1500x55x35
1BG00698	1BG01088	2000x55x35
1BG00699	1BG01089	2500x55x35
1BG00700	1BG01090	3000x55x35

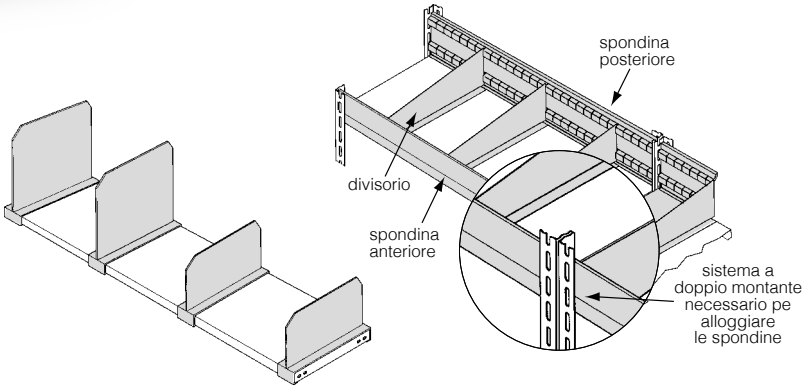

Piano



Attenzione!
Tutti i piani sono compatibili per le scaffalature di nostra produzione A BULLONE, LB1 e LB6 **vedi pagina 36**


Attenzione!
Vasche su piano e divisori a squadra compatibili per tutte le scaffalature di nostra produzione a BULLONE, LB1 e LB6 **vedi pagina 36**

Particolari di completamento




Bullone zincato
n. 8 pezzi per piano

codice	dim. (mm)
1BG00060	M8x14



Piedino in PVC

	codice	dim. (mm)
A	1BG00061	35x35
B	1BG00062	55x35



Squadretta

codice grigio
1BG00768

da utilizzare in casi particolari




Piedino in acciaio

codice	dim. (mm)
1BG00064	55x55

SCAFFALE A GANCIO LB1




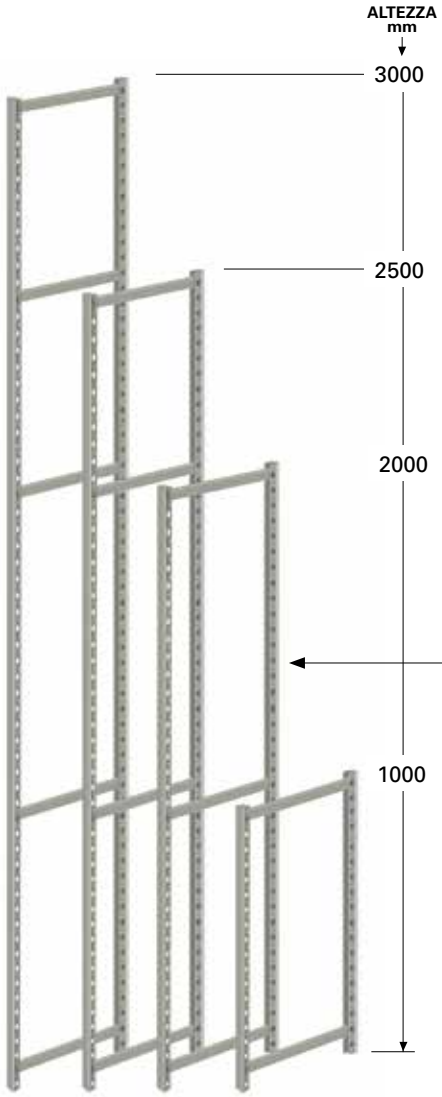

Kg 230
PORTATA PER PIANO


Fiancata LB1
(da assemblare)

composta da:
n. 2 montanti
n. 2 piedini,
n. variabile traversini
come schema
Passo mm 50
Portata massima Kg 1500




SEZIONE MONTANTE

Piano

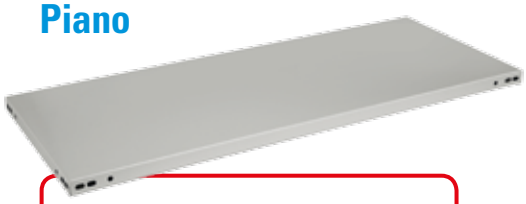

Attenzione!
Tutti i piani, vasche su piano e divisori squadra mobile sono compatibili per le scaffalature di nostra produzione A BULLONE, LB1 e LB6 **vedi pagina 36**

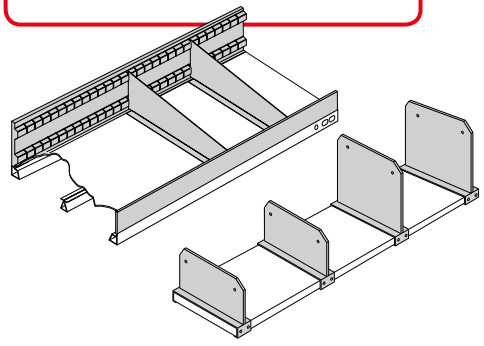




Piedino per montante LB1

codice	descrizione
1BG00808	in PVC



Tappo per montante LB1

codice	descrizione
1BG01109	in PVC



Fiancate LB1

codice		dim. (mm)	trav.
grigio	zincato		
1BG01174	1BG01190	1000x300	2
1BG01175	1BG01191	1000x400	2
1BG01176	1BG01192	1000x500	2
1BG01177	1BG01193	1000x600	2
1BG01178	1BG01194	2000x300	3
1BG01179	1BG01195	2000x400	3
1BG01180	1BG01196	2000x500	3
1BG01181	1BG01197	2000x600	3
1BG01182	1BG01198	2500x300	4
1BG01183	1BG01199	2500x400	4
1BG01184	1BG01200	2500x500	4
1BG01185	1BG01201	2500x600	4
1BG01186	1BG01202	3000x300	5
1BG01187	1BG01203	3000x400	5
1BG01188	1BG01204	3000x500	5
1BG01189	1BG01205	3000x600	5

Crociera LB1 zincata 1 pezzo per campata


codice	dimensioni (mm)
1BG00810	per piano da 600
1BG00811	per piano da 800
1BG00812	per piano da 1000
1BG00813	per piano da 1200

Kg 230
PORTATA PER PIANO

Fiancata Avant LB6 (da assemblare)

Composta da:
n. 2 montanti
n. 2 piedini
n. variabile di traversini
Passo mm 50
Portata massima Kg 4000




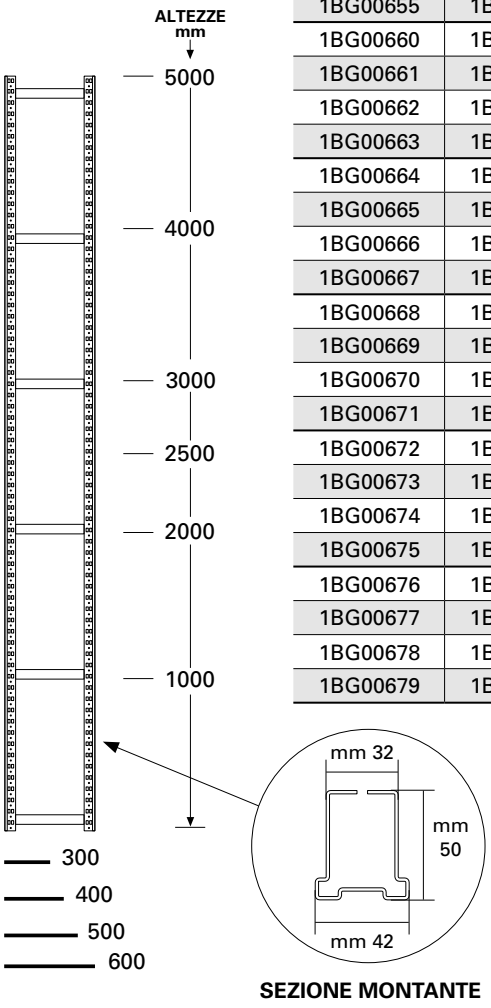

SEZIONE MONTANTE

codice		dim. (mm)	traversini
grigio	zincato		
1BG00652	1BG00309	1000x300	2
1BG00653	1BG00310	1000x400	2
1BG00654	1BG00311	1000x500	2
1BG00655	1BG00312	1000x600	2
1BG00660	1BG00313	2000x300	3
1BG00661	1BG00314	2000x400	3
1BG00662	1BG00315	2000x500	3
1BG00663	1BG00316	2000x600	3
1BG00664	1BG00317	2500x300	3
1BG00665	1BG00318	2500x400	3
1BG00666	1BG00319	2500x500	3
1BG00667	1BG00320	2500x600	3
1BG00668	1BG00321	3000x300	4
1BG00669	1BG00322	3000x400	4
1BG00670	1BG00323	3000x500	4
1BG00671	1BG00324	3000x600	4
1BG00672	1BG00350	4000x300	5
1BG00673	1BG00351	4000x400	5
1BG00674	1BG00352	4000x500	5
1BG00675	1BG00353	4000x600	5
1BG00676	1BG00354	5000x300	6
1BG00677	1BG00355	5000x400	6
1BG00678	1BG00356	5000x500	6
1BG00679	1BG00357	5000x600	6

Schema di irrigidimento per batterie con altezza superiore a mm 2000

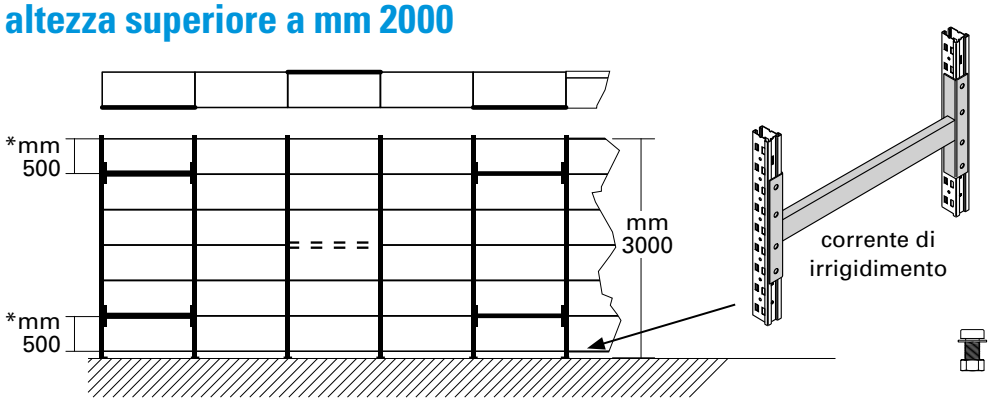

Corrente di irrigidimento

codice		dim. (mm)
grigio	zincato	
1BG00727	1BG00362	800
1BG00728	1BG00364	1000
1BG00729	1BG00366	1200
1BG00730	1BG00368	1500


Bullone zincato per fissaggio corrente di irrgidimento completo di dado autobloccante, n.4 pezzi per corrente

codice	dim. (mm)
1BG01027	TBCE M6x25




Gancio zincato
4 pezzi per piano

codice
1BG00358



Piedino/tappo
in PVC

codice
1BG00359



Piedino in ferro zincato
(comprensivo di vite TCCE M6x45)

codice
1BG00360



Tassello in nylon M8x60
per piedino in ferro cod. 1BG00360 fissaggio a pavimento

codice
1BG00838


SCAFFALE A GANCIO AVANT LB6



Piano


spessore 6/10 mm - per fissaggio utilizzare n.4 ganci cod. 1BG00358

codice		dim. (mm)	rinforzi	portata (kg)
grigio	zincato			
1BG00870	BG01077	600x300	-	100
1BG00871	BG01078	600x400	-	100
1BG00872	BG01079	600x500	1	150
1BG00873	BG01080	600x600	2	180
1BG00701	-	800x300	-	100
-	1BG00165	800x300	1	130
1BG00702	1BG00166	800x400	-	100
1BG00703	1BG00167	800x400	1	150
1BG00704	1BG00168	800x500	1	150
1BG00705	1BG00169	800x600	2	180
1BG00706	1BG00170	1000x300	-	80
1BG00707	1BG00171	1000x300	1	130
1BG00708	1BG00172	1000x400	1	150
1BG00709	1BG00173	1000x500	1	150
1BG00710	1BG00174	1000x500	2	180
1BG00711	1BG00175	1000x600	2	180
1BG00713	1BG00176	1200x300	-	80
1BG00714	1BG00177	1200x300	1	130
1BG00715	1BG00178	1200x400	1	130
1BG00716	1BG00179	1200x500	1	130
1BG00717	1BG00180	1200x500	2	150
-	1BG00182	1200x500	3	230
1BG00718	1BG00181	1200x600	2	150
-	1BG00183	1200x600	3	230
1BG00719	1BG00184	1500x300	2	200
1BG00720	1BG00185	1500x400	2	200
1BG00721	1BG00186	1500x500	3	180
1BG00722	1BG00187	1500x600	3	180

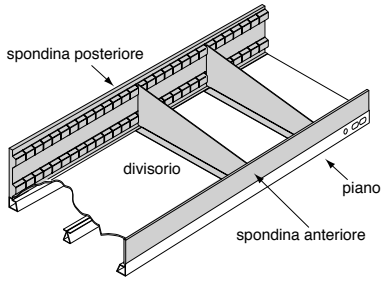

Vasche su piano


codice		descrizione	dim. (mm)
grigio	zincato		
1BG00725	1BG00769	spondina ant.	800x100h
1BG00726	1BG00770	spondina pos.	800x200h
1BG00723	1BG00120	spondina ant.	1000x100h
1BG00724	1BG00121	spondina pos.	1000x200h
1BG00771	1BG00773	spondina ant.	1200x100h
1BG00772	1BG00774	spondina pos.	1200x200h
-	1BG00128	divisorio	300
-	1BG00129	divisorio	400
-	1BG00130	divisorio	500
-	1BG00131	divisorio	600

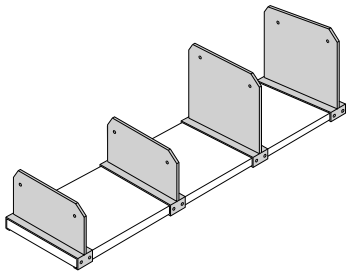

Divisorio squadra mobile

verniciato grigio RAL 7038


codice grigio	dim. (mm)	codice grigio	dim. (mm)
1BG00731	300x200h	1BG00735	300x300h
1BG00732	400x200h	1BG00736	400x300h
1BG00733	500x200h	1BG00737	500x300h
1BG00734	600x200h	1BG00738	600x300h



Correntino portamensole

verniciato grigio RAL 7038

codice	descrizione	dim. (mm)
1BG00739	correntino	1000
1BG00740	mensola	300
1BG00741	mensola	400

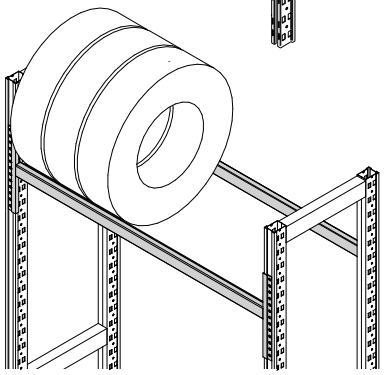

Correntino portagomme

inclinato per impianti - per comporre il piano utilizzare n. 2 pezzi


codice		dim. (mm)
grigio	zincato	
1BG00845	1BG00849	800
1BG00846	1BG00850	1000
1BG00847	1BG00851	1200
1BG00848	1BG00852	1500



Bullone zincato per fissaggio correntino portamensole e portagomme completo di dado autobloccante.
N.4 pezzi per correntino

codice	dim. (mm)
1BG01027	TBCE M6x25

Traversino per tubo appenderia

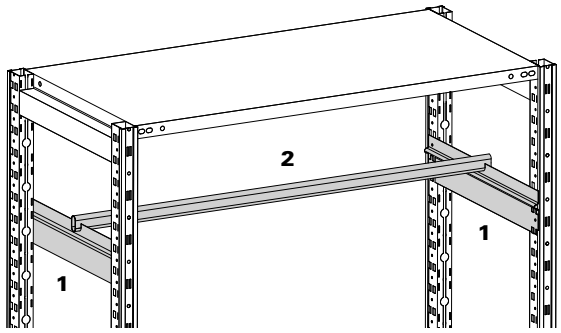

1) Traversino per tubo appenderia


codice		dim. (mm)
grigio	zincato	
1BG00763	1BG00585	300
1BG00764	1BG00586	400
1BG00765	1BG00587	500
1BG00766	1BG00588	600

2) Barra appenderia cromata

codice	dim. (mm)
5GZ00050	600
5GZ00012	800
5GZ00007	1000
5GZ00006	1200
5GZ00036	1500

Barra collegamento batterie

da completare sempre con squadrette A"Z" e bulloni

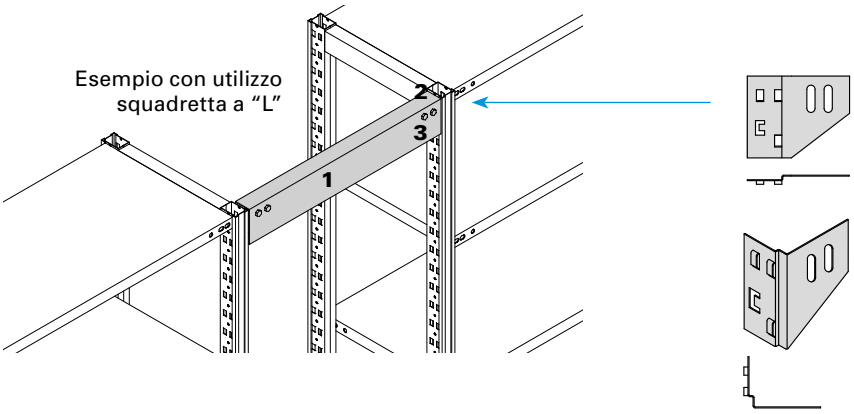

1) Barra collegamento batterie

codice		dimensione (mm)
grigio	zincato	
1BG00767	1BG00599	95x40x variabile

2) Squadretta per fissaggio barra di collegamento o a muro - n. 2 pezzi per barra collegamento

codice	descrizione
1BG00457	squadretta LB6 a "Z" dx-sx zincata

3) Squadretta per fissaggio barra di collegamento o a muro - n. 2 pezzi per barra collegamento

codice	descrizione
1BG00458	squadretta LB6 a "L" dx-sx zincata

Bullone zincato per fissaggio batterie contrapposte

codice	dim. (mm)
1BG01027	TBCE M6x25

3) Bullone zincato per fissaggio
n. 4 pezzi per barra collegamento

codice	dim. (mm)
1BG00060	TE M8x14

Segnaletica

Realizzati in gomma magnetica resistente e flessibile, consentono di applicare e spostare descrizioni o codici depositati su scaffalature, cassetti e contenitori in metallo senza rovinare le superfici.



Portacartellino magnetico PVC

codice	altezza (mm)	confezione rotolo mt.
3MM00001	10	25 - 50
3MM00002	15	25 - 50
3MM00003	20	25 – 50
3MM00004	25	25 – 50
3MM00005	30	25 – 50
3MM00006	40	25 – 50
3MM00007	50	25 - 50



Etichetta adesiva portata piano bullone e gancio

codice
2BG01019



Profilo magnetico per etichette adesive (neutro liscio spess.1,2)

codice	altezza (mm)	confezione rotolo mt.
3MM00051	25	10
3MM00052	30	10
3MM00053	40	10
3MM00054	50	10



Tabella per impianto Avant LB6


codice	descrizione
3ME00482	tabella pvc A4
3ME00483	tabella pvc A3

SCAFFALE A GANCIO AVANT LB6



Legenda:


1 Fiancata
2 Piano con doghe longitudinali
3 Piano chiuso
4 Tamponamento schiena
5 Tamponamento fiancate
6 Divisorio a squadra mobile
7 Divisorio a cremagliera
8 Spondina anteriore
9 Spondina posteriore
10 Porta
11 Slitte per contenitori
12 Contenitori in plastica



Tamponamento interno fiancata

Con pieghe orizzontali in lamiera chiusa.


codice		dim. (mm)
grigio	zincato	
1BG00942	1BG00943	880x300
1BG00944	1BG00945	880x400
1BG00946	1BG00947	880x500
1BG00948	1BG00949	880x600
1BG00950	1BG00951	980x300
1BG00952	1BG00953	980x400
1BG00954	1BG00955	980x500
1BG00956	1BG00957	980x600
1BG00958	1BG00959	1080x300
1BG00960	1BG00961	1080x400
1BG00962	1BG00963	1080x500
1BG00964	1BG00965	1080x600
1BG00966	1BG00967	1180x300
1BG00968	1BG00969	1180x400
1BG00970	1BG00971	1180x500
1BG00972	1BG00973	1180x600
1BG00982	1BG00983	1380x300
1BG00984	1BG00985	1380x400
1BG00986	1BG00987	1380x500
1BG00988	1BG00989	1380x600

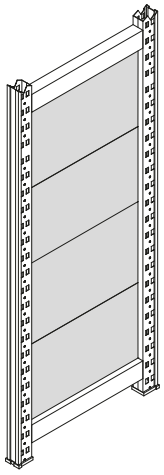

Schema di montaggio fiancate e predisposizione tamponamenti

Rispettare rigorosamente le quote e il numero dei traversini indicati nello schema


La quota in rosso corrisponde alla misura del tamponamento interno

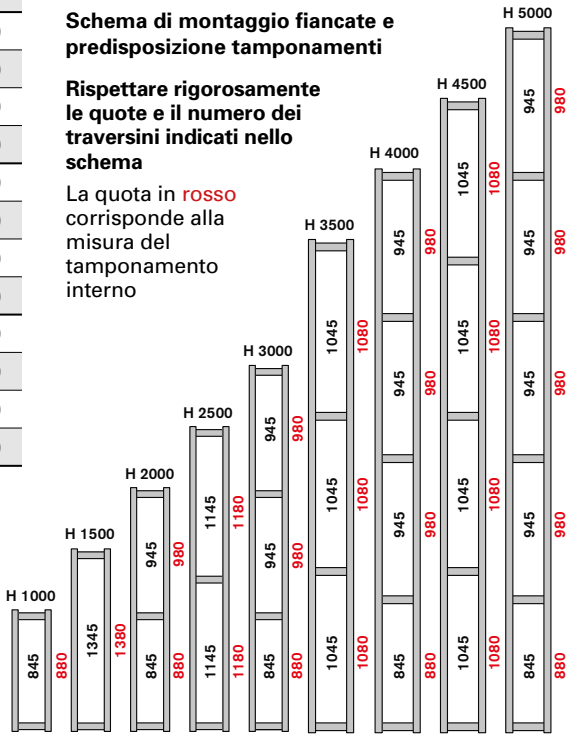

Tamponamento schiena

in lamiera chiusa - **foro quadro su richiesta**

codice		dim. (mm)
grigio	zincato	
1BG00743	1BG00370	800x500h
1BG00744	1BG00372	1000x500h
1BG00745	1BG00374	1200x500h
1BG00855	1BG00854	1500x500h

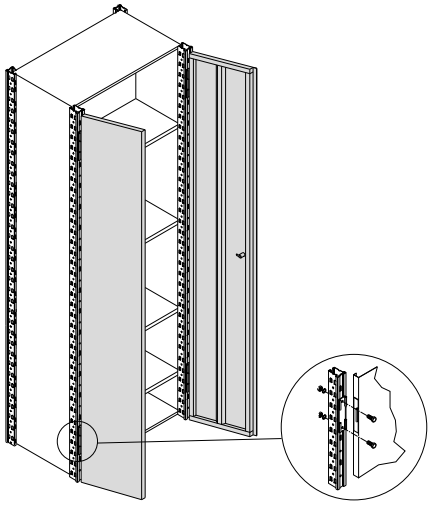

Porta metallica

a 2 ante con serratura
verniciato grigio RAL 7038

codice grigio	dim. (mm)
1BG00761	1000x1000h
1BG00762	1000x2000h

Scaffalatura LB6 ad incastro per cassette (mm 400x300)

Adatta all'inserimento delle cassette in polipropilene da mm 400x300.
Disponibile in versione zincata.
La coppia di guide ha una portata di Kg. 50 e queste possono essere regolate in altezza con passo da 50 mm.
Lo scaffale viene composto da un modulo base + i moduli seguenti.
Le coppie di guide vanno calcolate in base alla necessità dividendo "h utile" per il "passo guide" dei contenitori.
Disponibile anche nella versione per contenitori in metallo.

Scaffale per cassette da mm 400x300 zincato

codice	descrizione	altezza utile (mm)
1BG00623	modulo base da mm 1000 h	800
1BG00624	modulo seguente da mm 1000 h	800
1BG00625	modulo base da mm 2000 h	1800
1BG00626	modulo seguente da mm 2000 h	1800
1BG00627	coppia guide da 400 mm	-













Cassette in plastica da mm 400x300

codice	dimensioni PxLxH (mm)	passo guide (mm)
3SH00008	400x300x120	150
3SH00009	400x300x170	200
3SH00001	400x300x220	250
3SH00010	400x300x320	350

Scaffalatura LB6 ad incastro per cassette (mm 600x400)

Adatta all'inserimento delle cassette in polipropilene da mm 600x400.
Disponibile in versione zincata.
La coppia di guide ha una portata di Kg. 50 e queste possono essere regolate in altezza con passo da 50 mm.
Lo scaffale viene composto da un modulo base + i moduli seguenti.
Le coppie di guide vanno calcolate in base alla necessità dividendo "h utile" per il "passo guide" dei contenitori.
Disponibile anche nella versione per contenitori in metallo.

Scaffale per cassette da mm 600x400 zincato

codice	descrizione	alt. utile (mm)
1BG00629	modulo base da mm 1000 h	800
1BG00630	modulo seguente da mm 1000 h	800
1BG00631	modulo base da mm 2000 h	1800
1BG00632	modulo seguente da mm 2000 h	1800
1BG00633	coppia guide da 600 mm	-















Cassette in plastica da mm 600x400

codice	dimensioni PxLxH (mm)	passo guide (mm)
3SH00013	600x400x75	100
3SH00014	600x400x120	150
3SH00002	600x400x150	200
3SH00003	600x400x170	200
3SH00015	600x400x216	250
3SH00052	600x400x220	250
3SH00016	600x400x230	250
3SH00017	600x400x280	300
3SH00018	600x400x340	350
3SH00019	600x400x420	450



Cassettiera 2 cassetti
dotati di due divisori per cassetto - grigio RAL 7038

codice grigio	dim. esterne BxLxH (mm)	dim. utili cass. BxLxH (mm)
3ME00028	1000x400x300	410x350x230
3ME00033	1000x500x300	410x450x230



Cassettiera 4 cassetti
dotati di due divisori per cassetto - grigio RAL 7038

codice grigio	dim. esterne BxLxH (mm)	dim. utili cass. BxLxH (mm)
3ME00029	1000x400x300	410x350x100
3ME00034	1000x500x300	410x450x100



Cassettiera 6 cassetti
dotati di due divisori per cassetto - grigio RAL 7038

codice grigio	dim. esterne BxLxH (mm)	dim. utili cass. BxLxH (mm)
3ME00030	1000x400x300	256x350x100
3ME00035	1000x500x300	256x450x100



Cassettiera 8 cassetti
dotati di due divisori per cassetto - grigio RAL 7038

codice grigio	dim. esterne BxLxH (mm)	dim. utili cass. BxLxH (mm)
3ME00031	1000x400x300	178x350x100
3ME00036	1000x500x300	178x450x100



Cassettiera 12 cassetti
dotati di due divisori per cassetto - grigio RAL 7038

codice grigio	dim. esterne BxLxH (mm)	dim. utili cass. BxLxH (mm)
3ME00032	1000x400x300	101x350x100
3ME00037	1000x500x300	101x450x100



Divisori supplementari zincati per cassetto - grigio RAL 7038

codice grigio	descrizione	dim. LxH (mm)
3ME00038	per cass. a 2 cassetti	410x196h
3ME00039	per cass. a 4 cassetti	410x90h
3ME00040	per cass. a 6 cassetti	256x95h
3ME00041	per cass. a 8 cassetti	178x95h
3ME00042	per cass. a 12 cassetti	101x95h

Banconata di servizio

Struttura in lamiera d'acciaio stampata e verniciata a polveri.
Piano superiore mm. 40 rivestito in laminato grigio bucciato bordato in ABS nero.

Colori di serie

Grigio RAL 7038 — struttura

Grigio RAL 7038 — doghe

A richiesta


altri colori








Fronte





Retro



Banconata con cassetti e ante scorrevoli, top laminato, ripiano interno spostabile, finitura doghe verticali

codice	dim. LxPxH (mm)	n. cassetti
5LM00086	2000x640x1030	3
5LM00001	1500x640x1030	2
5LM00003	1000x640x1030	1





Banconata a giorno senza cassetti, top laminato, ripiano interno spostabile, finitura doghe verticali

codice	dim. LxPxH (mm)
5LM00135	2000x640x1030
5LM00136	1500x640x1030
5LM00137	1000x640x1030
5LM00007	660x640x1030

Banco “Fai da Te”

Banco componibile in lamiera da 15/10 con sottopiano.
Cassetto di servizio con chiave.
Disponibile in grigio e rosso o zincato.
Optional: Set con 2 pannelli, supporti e n. 52 ganci in nylon.

codice	Grigi	Rosso	dim. LxPxH (mm)	descizione
3BG000..	..90		1000x700x920	banco
3BG000..	..91		980x970h	Set pannelli







Ganci

per pannelli forati Aggancio con interasse mm 25



Gancio Singolo Cromato con punta antintortunistica

codice	dim. (mm)
3GB00026	60 ø3,8
3GB00027	80 ø3,8
3GB00028	120 ø3,8
3GB00029	160 ø3,8
3GB00030	200 ø3,8



Gancio a sostegno doppio cromato (ex mensola)

codice	dim. (mm)
3GB00019	50 ø3,8
3GB00020	100 ø3,8
3GB00021	150 ø3,8
3GB00022	200 ø3,8
3GB00031	250 ø3,8
3GB00023	300 ø3,8
3GB00024	300 ø5
3GB00025	400 ø5



Gancio ad occhiello Nichelato

codice	dim. (mm)
3GB00018	50 ø3,8

Pannelli forati

Realizzati in lamiera, con fori, colore grigio, blu, bianco e rosso.
Adatto per ganci in nylon o in metallo. Disponibili con o senza 52 ganci in nylon.

codice	con 52 ganci				senza ganci			
	Grigio	Blu	Bianco	Rosso	Grigio	Blu	Bianco	Rosso
3BG000..	..93	..28	..30	..33	..92	..27	..29	..32



Grigio RAL 7038

Blu RAL 5010

Bianco RAL9003

Rosso RAL3020

ARMADI DI SERVIZIO COMPONIBILI

Armadi metallici componibili in kit pronti per l'assemblaggio. Realizzati in lamiera d'acciaio prima scelta "FeP01". Verniciatura a polveri atossiche nel colore grigio RAL 7038 e bianco RAL 9003. Tutti i modelli sono completi di serratura, piedini, clips. Il montaggio può essere effettuato da una sola persona.

Serie Maxi 80



Maxi 80

codice	Grigio	dim. LxPxH (mm)	n. piani
3BG000..	..85	800x440x1830	4

Serie Maxi 60



Maxi 60

codice	Grigio	dim. LxPxH (mm)	n. piani
3BG000..	..83	600x440x1830	4

Mini 80



Mini 80

codice	Grigio	dim. LxPxH (mm)	n. piani
3BG000..	..87	800x440x930	2

Mini 60



Mini 60

codice	Grigio	dim. LxPxH (mm)	n. piani
3BG000..	..86	600x440x930	2

Kg 50
PORTATA PER PIANO
peso distribuito

PREMONTATO

MONTAGGIO RAPIDO 10 min

1111208535

Armadio componibile serie “Brico”




Armadio a 4 piani

codice	Grigio	dim. LxPxH (mm)
3BG000..	..80	430x440x1830




Armadio portascope

codice	Grigio	dim. LxPxH (mm)
3BG000..	..82	430x440x1830




Armadio spogliatoio

codice	Grigio	dim. LxPxH (mm)
3BG000..	..81	430x440x1830

Piano regolabile in altezza



Serratura con chiave



Premontato



Piedino regolabile



Portapallet





Cantilever





Coils Block





Soppalchi






Avant LB6





www.metaltre.com

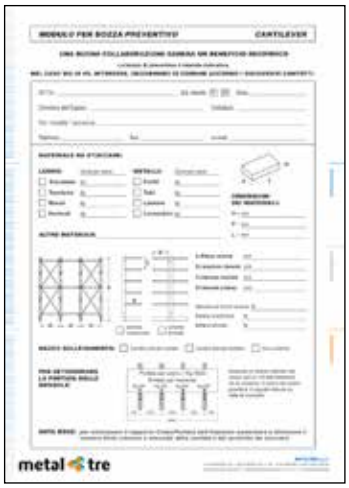







metal tre

36027 Rosà (VI) - Via Manzoni, 29 - tel. 0424 582096 - fax 0424 582178
info@metaltre.com - www.metaltre.com